

Raccords droits

en Polyamide 6.6

sans phosphore, ni soufre




PLIOLOCK PLA



PLA

Matière : PA 6.6
Coloris : noir
Indice de protection : IP 66
Températures d'utilisation : -40 à +135°C
Tenue au feu : auto-extinguible selon EN50086
Spécifications : V2 UL94 LFH
 sans halogène, ni phosphore, ni soufre

Applications : utilisables avec toutes les gaines PLIOWELL quel que soit le pas. Système d'enclipsage résistant à la vibration et à l'ouverture accidentelle.

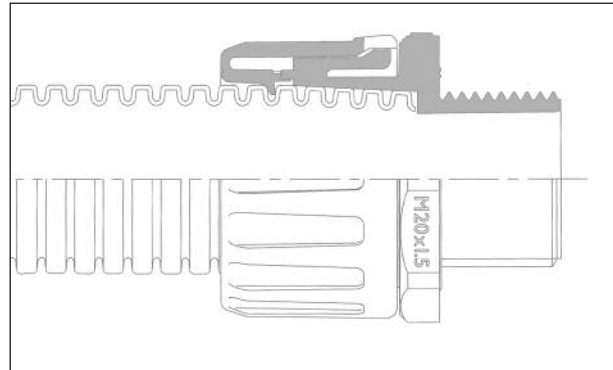

• Filetage métrique livré avec contre-écrou

type	code article	Ø nominal		filetage	
		mm			
PLA10-M12	0631 1000 010	10	M12	10	10
PLA13-M16	0631 1002 010	13	M16	10	10
PLA16-M16	0631 1003 010	16	M16	10	10
PLA16-M20	0631 1004 010	16	M20	10	10
PLA21-M20	0631 1005 010	21	M20	10	10
PLA28-M25	0631 1006 010	28	M25	10	10
PLA34-M32	0631 1007 010	34	M32	10	10
PLA42-M40	0631 1008 010	42	M40	2	2
PLA42-M50	0631 1009 010	42	M50	2	2
PLA54-M50	0631 1010 010	54	M50	2	2
PLA54-M63	0631 1011 010	54	M63	2	2
PLA67-M63	0631 1012 010	67	M63	1	1



• Filetage PG livré sans contre-écrou

type	code article	Ø nominal		filetage	
		mm			
PLA10-PG7	0631 1021 010	10	PG 7	10	10
PLA13-PG9	0631 1022 010	13	PG 9	10	10
PLA16-PG9	0631 1023 010	16	PG 9	10	10
PLA16-PG11	0631 1024 010	16	PG 11	10	10
PLA16-PG13	0631 1025 010	16	PG 13	10	10
PLA16-PG16	0631 1026 010	16	PG 16	10	10
PLA18-PG13	0631 1035 010	18	PG 13	10	10
PLA21-PG13	0631 1027 010	21	PG 13	10	10
PLA21-PG16	0631 1028 010	21	PG 16	10	10
PLA21-PG21	0631 1029 010	21	PG 21	10	10
PLA28-PG21	0631 1030 010	28	PG 21	10	10
PLA28-PG29	0631 1031 010	28	PG 29	10	10
PLA34-PG29	0631 1032 010	34	PG 29	10	10
PLA42-PG36	0631 1033 010	42	PG 36	2	2
PLA54-PG48	0631 1034 010	54	PG 48	2	2
PLA67-PG48	0631 1036 010	67	PG 48	1	1



A7/4 - Gainses PLIOWELL



Raccords coudés à 90° en Polyamide 6.6 sans phosphore, ni soufre




PLIOLOCK PLA-90



PLA-90

Matière : PA 6.6
Coloris : noir
Indice de protection : IP 66
Températures d'utilisation : -40 à +135°C
Tenue au feu : auto-extinguible selon EN50086
Spécifications : V2 UL94
 LFH
 sans halogène, ni phosphore,
 ni soufre

Applications : utilisables avec toutes les gaines PLIOWELL quel que soit le pas. Système d'enclipsage résistant à la vibration et à l'ouverture accidentelle.

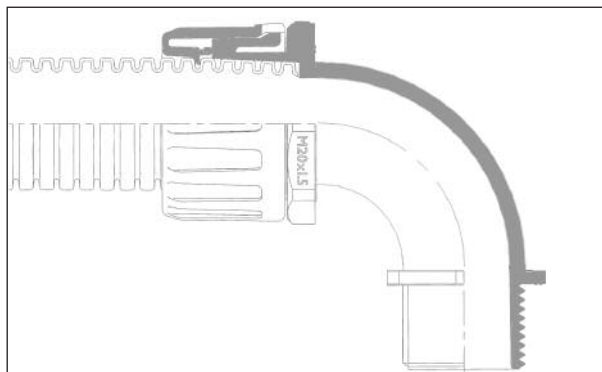

• Filetage métrique livré avec contre-écrou

type	code article	Ø nominal		filetage	
		mm			
PLA10-M12-90	0631 1039 010	10		M12	10
PLA13-M16-90	0631 1040 010	13		M16	10
PLA16-M16-90	0631 1041 010	16		M16	10
PLA16-M20-90	0631 1042 010	16		M20	10
PLA21-M20-90	0631 1043 010	21		M20	10
PLA28-M25-90	0631 1044 010	28		M25	10
PLA34-M32-90	0631 1045 010	34		M32	10
PLA42-M40-90	0631 1047 010	42		M40	1
PLA42-M50-90	0631 1046 010	42		M50	1
PLA54-M50-90	0631 1049 010	54		M50	1
PLA54-M63-90	0631 1048 010	54		M63	1
PLA67-M63-90	0631 1050 010	67		M63	1



• Filetage PG livré sans contre-écrou

type	code article	Ø nominal		filetage	
		mm			
PLA10-PG7-90	0631 1061 010	10		PG 7	10
PLA13-PG9-90	0631 1060 010	13		PG 9	10
PLA16-PG9-90	0631 1071 010	16		PG 9	10
PLA16-PG11-90	0631 1062 010	16		PG 11	10
PLA16-PG13-90	0631 1063 010	16		PG 13	10
PLA18-PG13-90	0631 1064 010	18		PG 13	10
PLA21-PG13-90	0631 1065 010	21		PG 13	10
PLA21-PG16-90	0631 1066 010	21		PG 16	10
PLA28-PG21-90	0631 1067 010	28		PG 21	10
PLA34-PG29-90	0631 1068 010	34		PG 29	10
PLA42-PG36-90	0631 1069 010	42		PG 36	1
PLA54-PG48-90	0631 1070 010	54		PG 48	1
PLA67-PG48-90	0631 1072 010	67		PG 48	1



A7/4 - Gainses PLIOWELL



Raccords coudés à 45°

en Polyamide 6.6

sans phosphore, ni soufre




PLIOLOCK PLA-45



PLA-45

Matière : PA 6.6
Coloris : noir
Indice de protection : IP 66
Températures d'utilisation : -40 à +135°C
Tenue au feu : auto-extinguible selon EN50086
Spécifications : V2 UL94
LFH
sans halogène, ni phosphore,
ni soufre

Applications : utilisables avec toutes les gaines PLIOWELL quel que soit le pas. Système d'enclipsage résistant à la vibration et à l'ouverture accidentelle.

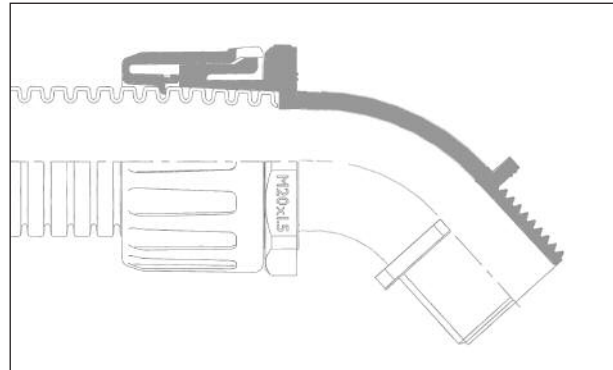

• Filetage métrique livré avec contre-écrou

type	code article	Ø nominal		filetage	
		mm			
PLA16-M20-45	0631 1080 010	16	M20	10	
PLA21-M20-45	0631 1081 010	21	M20	10	
PLA28-M25-45	0631 1082 010	28	M25	10	
PLA34-M32-45	0631 1083 010	34	M32	10	
PLA42-M50-45	0631 1084 010	42	M50	1	
PLA54-M50-45	0631 1085 010	54	M50	1	



• Filetage PG livré sans contre-écrou

type	code article	Ø nominal		filetage	
		mm			
PLA16-PG13-45	0631 1101 010	16	PG 13	10	
PLA21-PG13-45	0631 1102 010	21	PG 13	10	
PLA21-PG16-45	0631 1103 010	21	PG 16	10	
PLA28-PG21-45	0631 1104 010	28	PG 21	10	
PLA34-PG29-45	0631 1105 010	34	PG 29	10	
PLA42-PG36-45	0631 1106 010	42	PG 36	1	



A7/4 - Gainses PLIOWELL



Accessoires
en Polyamide 6.6
sans phosphore, ni soufre



PWCL
PLA-PLA



Clips PWCL

Matière : PA 6.6
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -40 à +135°C
Tenue au feu : auto-extinguible selon EN50086
Spécifications : V2 UL94
 LFH
 sans halogène, ni phosphore,
 ni soufre

Applications : support de gaine universel monobloc à passage unique pour montage rapide. Une simple pression suffit pour fixer la gaine dans la bride. Couvercle amovible. Fixation par vis M6. Intérieur nervuré pour interrompre la traction exercée sur la gaine. Utilisable avec toutes les gaines PLIOWELL quel que soit le pas.



• Clips de montage

type	code article	Ø gaine mm	
PWCL10	0631 1130 010	10	10
PWCL13	0631 1131 010	13	10
PWCL16	0631 1132 010	16	10
PWCL21	0631 1133 010	21	10
PWCL28	0631 1134 010	28	10
PWCL34	0631 1135 010	34	10
PWCL42	0631 1136 010	42	5
PWCL54	0631 1137 010	54	5

Coupleur PLA-PLA

Matière : PA 6.6
Coloris : noir
Températures d'utilisation : -40 à +135°C
Tenue au feu : auto-extinguible selon EN50086
Spécifications : V2 UL94
 LFH
 sans halogène, ni phosphore,
 ni soufre

Applications : idéal pour raccorder deux gaines identiques. Pour permettre par exemple une prolongation.



• Coupleurs de gaines

type	code article	Ø gaine mm	
PLA16-PLA16	0631 1140 010	16	10
PLA21-PLA21	0631 1141 010	21	10
PLA28-PLA28	0631 1142 010	28	10
PLA34-PLA34	0631 1143 010	34	10



A7/4 - Gainses PLIOWELL

