




**E 19**

**Matière :** TEV Tissu Enduit Vinyle  
**Températures d'utilisation :** -30 à +105°C (classe A)  
 -40 à +150°C (pointe brève)  
**Températures d'application :** +10 à +40°C  
**Adhésif :** caoutchouc spécial, thermodurcissable  
**Adhérence sur acier :** 2,5 N/cm  
**Charge à la rupture :** 80 N/cm  
  
**Dimension de la carte :** 255 x 48 mm  
**Hauteur des caractères :** 3,1 mm  
  
**Nbre de rubans par carte :** 40 à 74 rubans  
**Largueur des rubans :** 6 à 11 mm  
**Longueur des rubans :** 19 mm (pour fils jusqu'au Ø 6 mm)  
**Epaisseur du ruban :** 0,30 mm  
**Coloris standard :** blanc - jaune  
  
**Conditionnement :** 10 cartes identiques (une plus-value est appliquée pour des quantités inférieures).

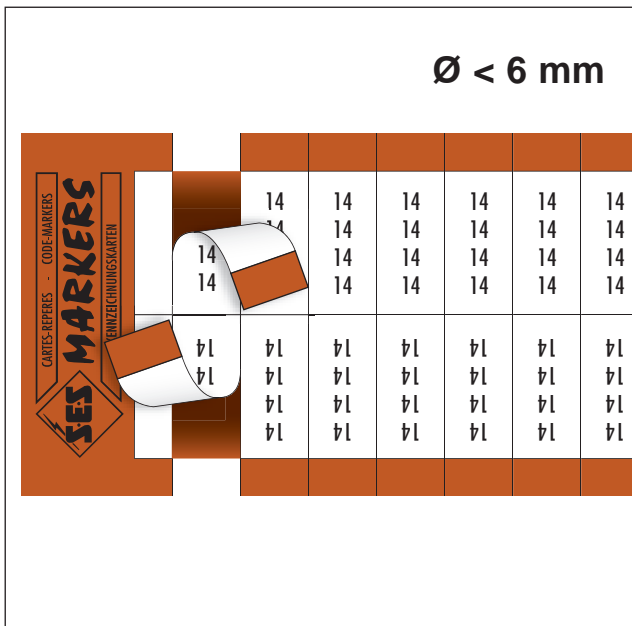

**• Détail du programme**

<p>Chiffres et lettres à marque unique par carte</p>	<p>Chiffres et lettres en séries continues</p>

<p>Symboles à marque unique par carte</p>	<p>Voltages à marque unique par carte</p>	<p>Cartes couleurs</p>





**Code article ruban blanc**

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0008	001	x x x x

**Code article ruban jaune**

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0008	004	x x x x

Exemples de commande :

Ruban E19 blanc - repère 21

0301	0008	001	21
------	------	-----	----

∅ < 6 mm

Ruban E19 jaune - repère S

0301	0008	004	S
------	------	-----	---

repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte	repère	code repère	nombre rubans /carte
0	0	66	40	40	66	80	80	66	A	A	66
1	1	66	41	41	66	81	81	66	B	B	66
2	2	66	42	42	66	82	82	66	C	C	66
3	3	66	43	43	66	83	83	66	D	D	66
4	4	66	44	44	66	84	84	66	E	E	66
5	5	66	45	45	66	85	85	66	F	F	66
6.	6	66	46	46	66	86	86	66	G	G	66
7	7	66	47	47	66	87	87	66	H	H	66
8	8	66	48	48	66	88	88	66	I	I	66
9.	9	66	49	49	66	89	89	66	J	J	66
10	10	66	50	50	66	90.	90	66	K	K	66
11	11	66	51	51	66	91	91	66	L	L	66
12	12	66	52	52	66	92	92	66	M	M	66
13	13	66	53	53	66	93	93	66	N	N	66
14	14	66	54	54	66	94	94	66	O	O	66
15	15	66	55	55	66	95	95	66	P	P	66
16	16	66	56	56	66	96	96	66	Q	Q	66
17	17	66	57	57	66	97	97	66	R	R	66
18	18	66	58	58	66	98	98	66	S	S	66
19	19	66	59	59	66	99.	99	66	T	T	66
20	20	66	60.	60	66	100	100	50	U	U	66
21	21	66	61	61	66				V	V	66
22	22	66	62	62	66				W	W	66
23	23	66	63	63	66	0 → 9.	S9	66	X	X	66
24	24	66	64	64	66	1 → 33	S33	66	Y	Y	66
25	25	66	65	65	66	34 → 66.	S66	66	Z	Z	66
26	26	66	66.	66	66	67 → 99.	S99	66	A → Z	A-Z	66
27	27	66	67	67	66	100 → 124	S124	50	L1	L1	66
28	28	66	68	68	66	125 → 149	S149	50	L2	L2	66
29	29	66	69	69	66	150 → 174	S174	50	L3	L3	66
30	30	66	70	70	66	175 → 199	S199	50	PE	PE	66
31	31	66	71	71	66				+	+	66
32	32	66	72	72	66	24V	24V	50	-	-	66
33	33	66	73	73	66	32V	32V	50	⏏	SYTE	66
34	34	66	74	74	66	48V	48V	50			
35	35	66	75	75	66	110V	110V	40			
36	36	66	76	76	66	220V	220V	40			
37	37	66	77	77	66	230V	230V	40			
38	38	66	78	78	66	240V	240V	40			
39	39	66	79	79	66	380V	380V	40			

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.





### E 19 sans impression

**Matière :** TEV Tissu Enduit Vinyle  
**Températures d'utilisation :** -30 à +105°C (classe A)  
 -40 à +150°C (pointe brève)  
**Températures d'application :** +10 à +40°C  
**Adhésif :** caoutchouc spécial, thermodurcissable  
**Adhérence sur acier :** 2,5 N/cm  
**Charge à la rupture :** 80 N/cm  
**Dimension de la carte :** 255 x 48 mm  
**Nbre de rubans par carte :** 66 rubans  
**Largeur des rubans :** 7 mm  
**Longueur des rubans :** 19 mm (pour fils jusqu'au Ø 6 mm)  
**Epaisseur du ruban :** 0,30 mm  
**Conditionnement :** 10 cartes



#### Code article

code groupe	détail article	code coloris	abréviation coloris
0301	0008	x x x	x x x x

Exemple de commande :  
 Ruban E19 rose sans impression

0301	0008	015	PK
------	------	-----	----

code coloris	001	002	003	004	005	006	007	008	010	013	015	020	021	022	088	060
code abréviation	WH	BU	GN	YE	OG	BN	RD	VT	BK	GY	PK	LB	LG	LN	BX	YEGN

Ces cartes-repères sont livrables avec impression sur demande.



B1/10-01



B1/7-01



B2/7-02

