

S 92

Matière : TEV Tissu Enduit Vinyle
Températures d'utilisation : -30 à +105°C (classe A)
 -40 à +150°C (pointe brève)
Températures d'application : +10 à +40°C
Adhésif : caoutchouc spécial, thermodurcissable
Adhérence sur acier : 2,5 N/cm
Charge à la rupture : 80 N/cm

Dimension de la carte : 255 x 105 mm
Hauteur des caractères : 66 mm

Nbre d'étiquettes par carte : 5 à 7 (selon repère)
Dimensions des étiquettes : 32 à 45 x 92 mm (selon repère)
Epaisseur du ruban : 0,30 mm
Coloris standard : blanc - jaune

Conditionnement : 10 cartes identiques (une plus-value est appliquée pour des quantités inférieures).



• **Détail du programme**


Chiffres et lettres
à marque unique par carte



Chiffres et lettres
en séries continues



Repères de voltage
à marque unique par carte

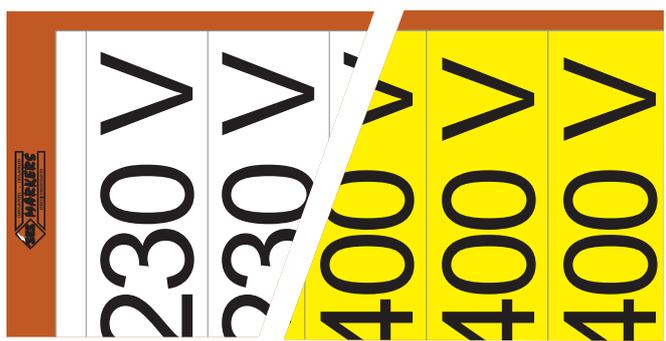



Code article étiquette blanche

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0007	001	x x x x

Code article étiquette jaune

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0301	0007	004	x x x x

Exemples de commande :

Étiquette S92 blanche - repère A

0301	0007	001	A
------	------	-----	---

Étiquette S92 jaune - repère 0 → 6.

0301	0007	004	0 - 6
------	------	-----	-------




32 x 92 mm

repère	code repère	nombre d'étiquettes /carte	repère	code repère	nombre d'étiquettes /carte	repère	code repère	nombre d'étiquettes /carte
0	0	7	A	A	7	A → G	A-G	7
1	1	7	B	B	7	H → N	H-N	7
2	2	7	C	C	7	O → U	O-U	7
3	3	7	D	D	7	V → Z	V-Z	5
4	4	7	E	E	7	0 → 6.	0-6	7
5	5	7	F	F	7	7 → 9.	7-9	6
6.	6	7	G	G	7	230V*	230V	7
7	7	7	H	H	7	400V*	400V	7
8	8	7	I	I	7	* Impression sens transversal, hauteur des caractères 15 mm.		
9.	9	7	J	J	7			
			K	K	7			
			L	L	7			
			M	M	6			
			N	N	7			
			O	O	7			
			P	P	7			
			Q	Q	7			
			R	R	7			
			S	S	7			
			T	T	7			
			U	U	7			
			V	V	7			
			W	W	5			
			X	X	7			
			Y	Y	7			
			Z	Z	7			

Autres repères sur demande avec un minimum de commande de 10 cartes.



38 x 92 mm

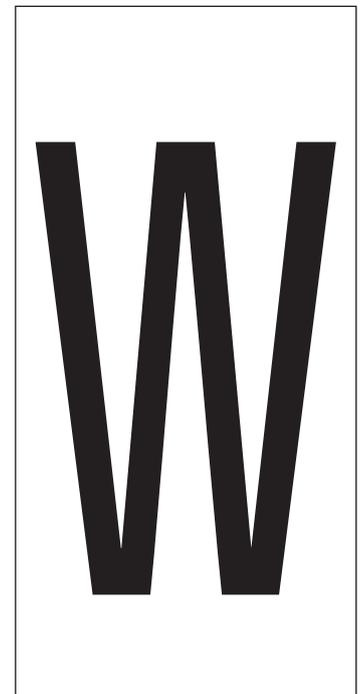

45 x 92 mm

