

Systeme de repérage par barrettes pour marquage par bagues-repères PLIO-M-MARKERS®



PLIO-MARKERS®



PLIO M-***

Matière :	PVC	PE	
Températures d'utilisation :	-20 à +95°C	-50 à +85°C	
Dureté :	95 ±5 (Shore A)	44 (Shore D)	
Résistance à la traction :	20 MPa	16 MPa	
Allongement à la rupture :	300 %	550 %	

Applications : pour le repérage de gros câbles ou tuyaux.



• Barrettes porte-repères PLIO en PVC couleur pour bagues-repères M-65

code coloris	001	002	003	004	005	007	010
	blanc	bleu	vert	jaune	orange	rouge	noir

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65/barrette	
M-008 PVC	0140 0011 ***	42 x 9,5	8	100
M-012 PVC	0140 0012 ***	62 x 9,5	12	100
M-024 PVC	0140 0013 ***	122 x 9,5	24	100

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
0140	00xxx	xxx



• Barrettes porte-repères PLIO en PE naturel sans halogène pour bagues-repères M-65

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65/barrette	
M-008 PE	0140 0001 018	42 x 9,5	8	100
M-012 PE	0140 0002 018	62 x 9,5	12	100
M-024 PE	0140 0003 018	122 x 9,5	24	100



• Barrettes porte-repères PLIO en PE naturel sans halogène pour bagues-repères M-40

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-40/barrette	
M-008/40 PE	0140 0004 018	48,5 x 4,7	8	100




B1/7-01



B7/3-03




C12/1-01 largo máx. 4,7 mm

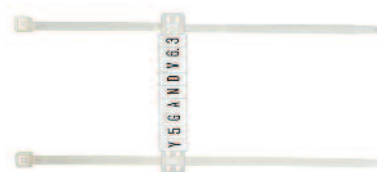




• Bride de fixation PLIO en PVC souple pour barrettes PLIO-MARKERS

type	code article	largeur (mm)	coloris	 m
PLIO 8 mm	0811 0001 010	8	noir	50
PLIO 8 mm	0811 0001 013	8	gris	50
PLIO 8 mm	0811 0001 011	8	naturel	50



• Capsules de fixation PLIO pour bride de fixation PLIO

type	code article	matière	 m
n°1 PS	0103 0001 010	polystyrène choc noir	500
n°1 PA	0104 0009 010	polyamide noir	500
n°1 PE	0130 0001 018	polyéthylène naturel	500



• Outil de montage pour capsules de fixation PLIO

type	code article	longueur (mm)	 m
2061	0408 0001 000	140	1



Bagues de repérage PLIO® M-65 standard en chenille pour marquage des barrettes PLIO



PLIO-M-MARKERS®



PLIO M-65

Matière : PVC souple
Températures d'utilisation : -20 à +90°C
Dureté Shore A : 80 ± 3
Résistance à la rupture : 18 MPa
Allongement à la rupture : 250 %
Rigidité diélectrique : > 20 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
Conditionnement : cassette de 500 bagues
Applications : pour montage sur barrettes PLIO.



Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
03620070	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

F 03620070001F

5 036200700045




6.

code coloris

010	006	007	005	004	003	002	008	013	001	015
noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc	rose

code repères

A	A	0362 0070 *** A	0	0	0362 0070 *** 0	0	0362 0070 010 0	0362 0070 010
B	B	0362 0070 *** B	1	1	0362 0070 *** 1	1	0362 0070 006 1	0362 0070 006
C	C	0362 0070 *** C	2	2	0362 0070 *** 2	2	0362 0070 007 2	0362 0070 007
D	D	0362 0070 *** D	3	3	0362 0070 *** 3	3	0362 0070 005 3	0362 0070 005
E	E	0362 0070 *** E	4	4	0362 0070 *** 4	4	0362 0070 004 4	0362 0070 004
F	F	0362 0070 *** F	5	5	0362 0070 *** 5	5	0362 0070 003 5	0362 0070 003
G	G	0362 0070 *** G	6	6	0362 0070 *** 6	6	0362 0070 002 6	0362 0070 002
H	H	0362 0070 *** H	7	7	0362 0070 *** 7	7	0362 0070 008 7	0362 0070 008
I	I	0362 0070 *** I	8	8	0362 0070 *** 8	8	0362 0070 013 8	0362 0070 013
J	J	0362 0070 *** J	9	9	0362 0070 *** 9	9	0362 0070 001 9	0362 0070 001
K	K	0362 0070 *** K						0362 0070 015
L	L	0362 0070 *** L						
M	M	0362 0070 *** M						
N	N	0362 0070 *** N						
O	O	0362 0070 *** O						
P	P	0362 0070 *** P						
Q	Q	0362 0070 *** Q						
R	R	0362 0070 *** R						
S	S	0362 0070 *** S						
T	T	0362 0070 *** T						
U	U	0362 0070 *** U						
V	V	0362 0070 *** V						
W	W	0362 0070 *** W						
X	X	0362 0070 *** X						
Y	Y	0362 0070 *** Y						
Z	Z	0362 0070 *** Z						
			+	+	0362 0070 *** +	+	0362 0070 007 +	
			-	-	0362 0070 *** -	-	0362 0070 002 -	
			.	.	0362 0070 *** .			
			=	=	0362 0070 *** =			
			*	*	0362 0070 *** *			
			/	/	0362 0070 *** /			
			⊥	⊥	0362 0070 *** TER			
			~	~	0362 0070 *** ALT			
			Ω	Ω	0362 0070 *** OHM			

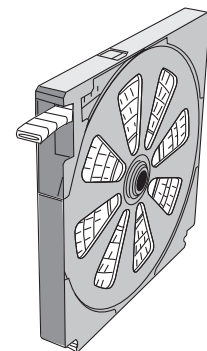

cassette de 500 bagues

B7/4-05



Système de repérage par barrettes M2 pour marquage par bagues-repères M2 PLIO-M-MARKERS®




PLIO-MARKERS®



PLIO M-***-M2

Matière :	PVC
Températures d'utilisation :	-20 à +95°C
Coloris :	jaune (blanc sur demande)
Dureté :	95 ±5 (Shore A)
Résistance à la traction :	20 MPa
Allongement à la rupture :	300 %
Spécifications :	V0 UL94 M2 CSTB
Applications :	pour le repérage de gros câbles ou tuyaux.

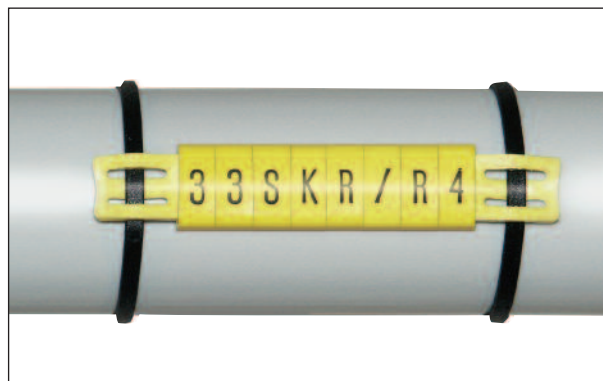

• Barrettes porte-repères PLIO-M2 jaune qualité difficilement inflammable pour bagues-repères M-65-M2

type	code article	dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65 par barrette	
M-008-M2	0369 0011 004	42 x 9,5	8	100
M-012-M2	0369 0012 004	62 x 9,5	12	100
M-024-M2	0369 0013 004	122 x 9,5	24	100



• Bride de fixation PLIO-M2 en PVC jaune qualité difficilement inflammable pour barrettes PLIO-MARKERS M2

type	code article	largeur (mm)	épaisseur (mm)		m
PLIO 8-M2	0369 0021 004	8	1		50



• Capsules de fixation PLIO PA-V2 pour bride de fixation PLIO


type	code article	matière	
n° 1 PA-V2	0369 0031 000	polyamide V2 blanc	500



B1/7-01



B7/3-05



C12/23-01 largeur max. 4,7 mm



Bagues de repérage PLIO® M-65 M2 en chenille pour marquage des barrettes PLIO-M2



PLIO-M-MARKERS®



PLIO M-65 M2

Matière : PVC souple
Températures d'utilisation : -20 à +90°C
Dureté Shore A : 80 ±5
Résistance à la rupture : 18 MPa
Allongement à la rupture : 280 %
Rigidité diélectrique : > 20 kV/mm
Tenue au feu : V0 UL94
M2 CSTB
Conditionnement : cassette de 500 bagues
Applications : pour montage sur barrettes PLIO M2.



Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0369	0001	X	X

A	03690001004A
+	03690001001+




6.

code coloris

010	006	007	005	004	003	002	008	013	001	015
noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc	rose

code repères

A	A	0369 0001 *** A	0	0	0369 0001 *** 0	0	0369 0001 010 0	0369 0001 010
B	B	0369 0001 *** B	1	1	0369 0001 *** 1	1	0369 0001 006 1	0369 0001 006
C	C	0369 0001 *** C	2	2	0369 0001 *** 2	2	0369 0001 007 2	0369 0001 007
D	D	0369 0001 *** D	3	3	0369 0001 *** 3	3	0369 0001 005 3	0369 0001 005
E	E	0369 0001 *** E	4	4	0369 0001 *** 4	4	0369 0001 004 4	0369 0001 004
F	F	0369 0001 *** F	5	5	0369 0001 *** 5	5	0369 0001 003 5	0369 0001 003
G	G	0369 0001 *** G	6	6	0369 0001 *** 6	6	0369 0001 002 6	0369 0001 002
H	H	0369 0001 *** H	7	7	0369 0001 *** 7	7	0369 0001 008 7	0369 0001 008
I	I	0369 0001 *** I	8	8	0369 0001 *** 8	8	0369 0001 013 8	0369 0001 013
J	J	0369 0001 *** J	9	9	0369 0001 *** 9	9	0369 0001 001 9	0369 0001 001
K	K	0369 0001 *** K						0369 0001 015
L	L	0369 0001 *** L						
M	M	0369 0001 *** M						
N	N	0369 0001 *** N						
O	O	0369 0001 *** O						
P	P	0369 0001 *** P						
Q	Q	0369 0001 *** Q						
R	R	0369 0001 *** R						
S	S	0369 0001 *** S						
T	T	0369 0001 *** T						
U	U	0369 0001 *** U						
V	V	0369 0001 *** V						
W	W	0369 0001 *** W						
X	X	0369 0001 *** X						
Y	Y	0369 0001 *** Y						
Z	Z	0369 0001 *** Z						
			+	+	0369 0001 *** +	+	0369 0001 007 +	
			-	-	0369 0001 *** -	-	0369 0001 002 -	
			.	.	0369 0001 *** .			
			=	=	0369 0001 *** =			
			*	*	0369 0001 *** *			
			/	/	0369 0001 *** /			
			⊥	⊥	0369 0001 *** ⊥			
			~	~	0369 0001 *** ~			
			Ω	Ω	0369 0001 *** Ω			

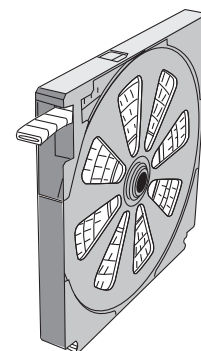

cassette de 500 bagues

B7/4-05



Systeme de repérage anti-flamme sans halogène




PLIO-MARKERS®



Barrettes PLIO M-*** PP

Nouveau

Matière : PP (polypropylène)
Coloris : blanc - noir
Températures d'utilisation : -20 à +90°C
Résistance à la traction : 22 MPa
Tenue au feu : V0 UL94
Applications : repérage dans des applications sans halogène nécessitant une haute tenue au feu (ex. : tunnel, matériel roulant, ferroviaire...).

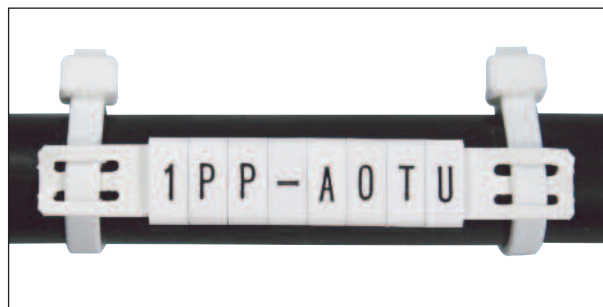


type	code article		dimensions utiles L x l (mm)	nbre bagues M-65/barrette	
	blanc	noir			
M-008 PP	0140 0201 001	0140 0201 010	42 x 9,5	8	100
M-012 PP	0140 0202 001	0140 0202 010	62 x 9,5	12	100
M-024 PP	0140 0203 001	0140 0203 010	122 x 9,5	24	100



Bagues-repères PLIO M-65 TPU

Matière : TPU (polyuréthane thermoplastique)
Coloris : blanc - jaune
Températures d'utilisation : -30 à +90°C
Dureté Shore A : 77 ±5
Résistance à la traction : 30 MPa
Allongement à la rupture : 600%
Tenue au feu : V0 UL94
Conditionnement : cassette de 500 bagues
Applications : monter sur nos barrettes PP ou directement enfiler sur un câble de diam. 4,2 à 6,6 mm. Dans des applications sans halogène nécessitant une haute tenue au feu (ex. : tunnel, matériel roulant, ferroviaire...).

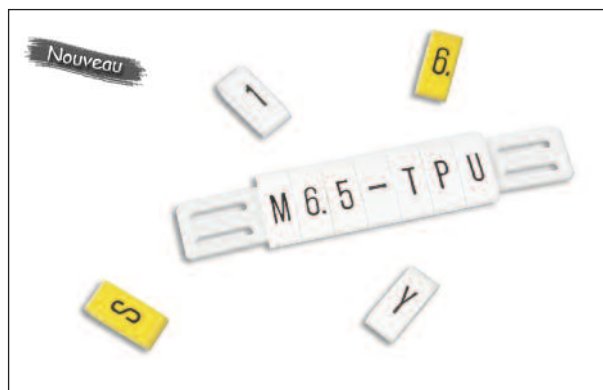


Exemple de commande :

code coloris	004	001
	jaune	blanc

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0368	0001	x	x
0368	0001	x	x
0368	0001	x	x
0368	0001	x	x

1 036800010010041



code repères


A	A	0368 0001 *** A
B	B	0368 0001 *** B
C	C	0368 0001 *** C
D	D	0368 0001 *** D
E	E	0368 0001 *** E
F	F	0368 0001 *** F
G	G	0368 0001 *** G
H	H	0368 0001 *** H
I	I	0368 0001 *** I
J	J	0368 0001 *** J
K	K	0368 0001 *** K
L	L	0368 0001 *** L
M	M	0368 0001 *** M

N	N	0368 0001 *** N
O	O	0368 0001 *** O
P	P	0368 0001 *** P
Q	Q	0368 0001 *** Q
R	R	0368 0001 *** R
S	S	0368 0001 *** S
T	T	0368 0001 *** T
U	U	0368 0001 *** U
V	V	0368 0001 *** V
W	W	0368 0001 *** W
X	X	0368 0001 *** X
Y	Y	0368 0001 *** Y
Z	Z	0368 0001 *** Z

0	0	0368 0001 *** 0
1	1	0368 0001 *** 1
2	2	0368 0001 *** 2
3	3	0368 0001 *** 3
4	4	0368 0001 *** 4
5	5	0368 0001 *** 5
6.	6.	0368 0001 *** 6
7	7	0368 0001 *** 7
8	8	0368 0001 *** 8
9.	9.	0368 0001 *** 9

+	+	0368 0001 *** +
-	-	0368 0001 *** -
.	.	0368 0001 *** .
=	=	0368 0001 *** =
*	*	0368 0001 *** *
/	/	0368 0001 *** /
⊥	⊥	0368 0001 *** TER
~	~	0368 0001 *** ALT
Ω	Ω	0368 0001 *** OHM

Autres dimensions de bagues-repères PLIO-M-MARKERS TPU sur demande.



B1/7-01

C12/23-01 Attache-câble SL V0 (AF) sans halogène, largeur maxi. 4,7 mm

