
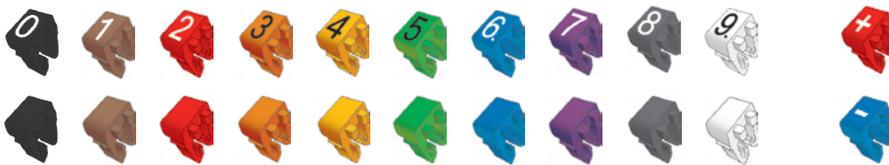



PLIOGRIP

Matière : POM
Températures d'utilisation : -40 à +90°C
Contrainte au seuil d'écoulement : 54 N/mm²
Allongement à la rupture : 30 %
Module d'élasticité en flexion : 2100 N/mm²
Rigidité diélectrique : 28 kV/mm
Tenue à la flamme : HB UL94


Applications : repérage par clipsage de fils et câbles de sections 0,15 à 6 mm² avant ou après connexion.

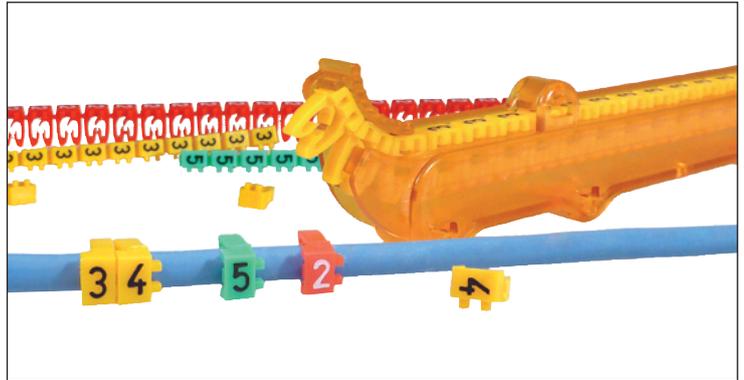


Autres symboles sur demande.

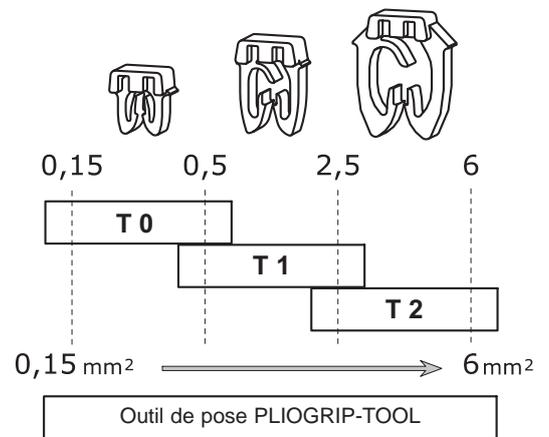


Sens de montage
Axial Radial



Plage d'utilisation étendue
Maintien par griffe / Maintien par blocage



Tailles de marquage identiques





• Cavaliers PLIOGRIP

Exemples de commande :

code groupe	détail article	code coloris	code repère
0376	0XXXXXX	XXXXX	XXXXX

T0		037600010001F
T1		037600011004TER
T2		0376000220053

détail article

type	code article		mm	section mm ²	cavaliers numériques	cavaliers alphabétiques symboles et vierges
	blanc / jaune *	couleurs				
T0	0376 0010 *** **	0376 0020 *** **	0,8 - 2,2	0,15 - 0,5	1000	300
T1	0376 0011 *** **	0376 0021 *** **	2,2 - 3,8	0,5 - 2,5	1000	300
T2	0376 0012 *** **	0376 0022 *** **	3,8 - 5,3	2,5 - 6	800	200


* Les repères L1, L2, L3, PE sont livrables uniquement pour les types T1 et T2.

code coloris

noir	brun	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc

code repères

A	0376 **** ** A
B	0376 **** ** B
C	0376 **** ** C
D	0376 **** ** D
E	0376 **** ** E
F	0376 **** ** F
G	0376 **** ** G
H	0376 **** ** H
I	0376 **** ** I
J	0376 **** ** J
K	0376 **** ** K
L	0376 **** ** L
M	0376 **** ** M
N	0376 **** ** N
O	0376 **** ** O
P	0376 **** ** P
Q	0376 **** ** Q
R	0376 **** ** R
S	0376 **** ** S
T	0376 **** ** T
U	0376 **** ** U
V	0376 **** ** V
W	0376 **** ** W
X	0376 **** ** X
Y	0376 **** ** Y
Z	0376 **** ** Z
0	0376 **** ** 0
1	0376 **** ** 1
2	0376 **** ** 2
3	0376 **** ** 3
4	0376 **** ** 4
5	0376 **** ** 5
6	0376 **** ** 6
7	0376 **** ** 7
8	0376 **** ** 8
9	0376 **** ** 9
/	0376 **** ** /
.	0376 **** ** .
+	0376 **** ** +
-	0376 **** ** -
~	0376 **** ** ALT
...	0376 **** ** CRE
	0376 **** ** TER
	0376 **** ** TEP
	0376 **** ** MAS
L1	0376 **** ** L1
L2	0376 **** ** L2
L3	0376 **** ** L3
PE	0376 **** ** PE
0	0376 **** 010 0
1	0376 **** 006 1
2	0376 **** 007 2
3	0376 **** 005 3
4	0376 **** 004 4
5	0376 **** 003 5
6	0376 **** 002 6
7	0376 **** 008 7
8	0376 **** 013 8
9	0376 **** 001 9
	0376 **** 010
	0376 **** 006
	0376 **** 007
	0376 **** 005
	0376 **** 004
	0376 **** 003
	0376 **** 002
	0376 **** 008
	0376 **** 013
	0376 **** 001
+	0376 **** 007 +
-	0376 **** 002 -




• Porte-repères PLIOGRIP PSR pour le repérage de gros câbles

Il existe deux longueurs de porte-repères pour les cavaliers taille 0, et une longueur pour les cavaliers taille 1.

Pour la fixation, nous préconisons l'emploi d'attaches SES-QUICK largeurs 2,4 et 2,6 mm types 100/25SL - 150/26SL - 200/26SL - 110/26SE (cf. pages C12/..).

type	code article	pour cavaliers	cavaliers par barrette	 pces
PSR-03-8	0374 0710 010	T0	8	100
PSR-03-15	0374 0720 010	T0	16	100
PSR-09-15	0374 0730 010	T1	17	100

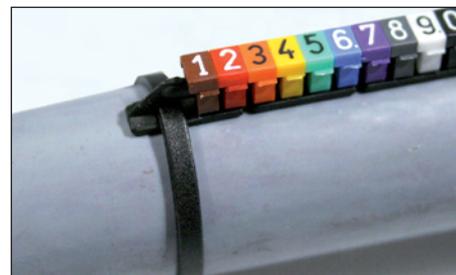


• Outil de pose universel

Un seul outil pour la mise en place rapide des 3 types de cavaliers.


Facilité de chargement des cavaliers par barrette.

Ergonomie permettant le repérage des fils par le haut.


type	code article	
PLIOGRIP-TOOL	0376 0100 000	10

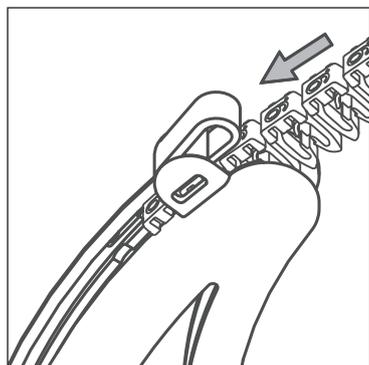

Facilité de chargement

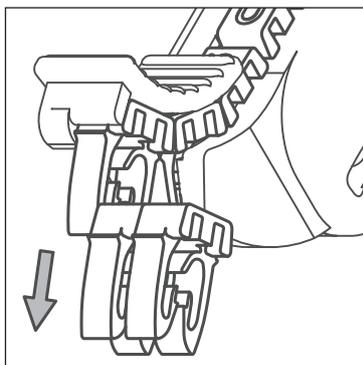

Engagement radial

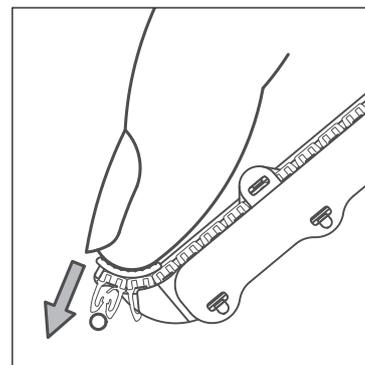

Ergonomie