

# Accessoires pour goulottes de câblage

## Peignes de retenue PLIO®

### Barrettes de retenue PLIO®




PLIO®



#### PLIO GX-1 GX-2

<b>Matière :</b>	polypropylène qualité antifeu sans halogène	
<b>Coloris :</b>	gris RAL7035	
<b>Températures d'utilisation :</b>	-25 à +70°C	
<b>Spécifications :</b>	V2 UL94	
<b>Application :</b>	maintien des câbles dans les goulottes.	

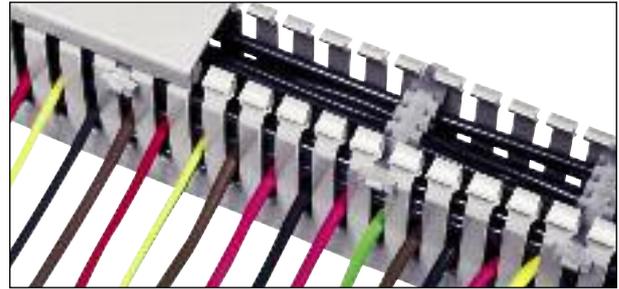

Les peignes GX ont les fonctions suivantes :

- éviter la chute des câbles en utilisation horizontale aussi bien que verticale de la goulotte.
- assurer une meilleure tenue du couvercle grâce à ses dents obliques qui maintiennent les lamelles latérales de la goulotte.
- le montage est simple, il suffit de coincer le peigne entre deux lamelles en veillant à respecter la largeur de la goulotte.

type	code article	largeur mm	longueur mm	épaisseur mm	pour goulottes hauteur (mm)	
------	--------------	------------	-------------	--------------	-----------------------------	--


Peignes pour goulottes GN-A6/4, GF-DIN-A7/5, GF-DIN-SH-A7/5 et GF-A6/4

GX-1 HF	0845 0917 013	9	147	2,5	≤ 75	50
GX-2 HF	0845 0918 013	9	147	2,5	80 - 100	50



#### PLIO GX

<b>Matière :</b>	polystyrène modifié choc, qualité antifeu
<b>Coloris :</b>	noir, gris
<b>Températures d'utilisation :</b>	-40 à +70°C
<b>Spécification :</b>	V2 UL94
<b>Application :</b>	maintien des câbles dans les goulottes GN-A6/4, GF-DIN-A7/5 et GF-A6/4.

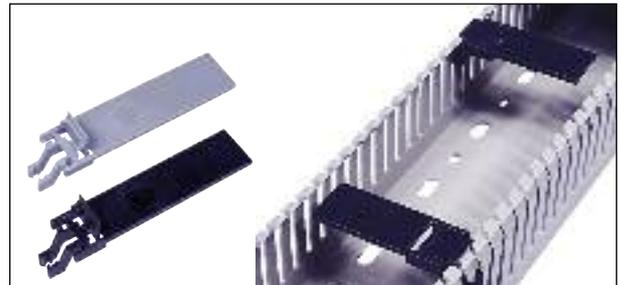


A usage universel, les barrettes sont coupées en fonction de la largeur de la goulotte sur laquelle elles doivent être montées.

Elles permettent à tout moment de compléter ou modifier le câblage dans la goulotte sans qu'il soit nécessaire d'enlever les barrettes.

Fixées entre deux lamelles au moyen d'un verrou rabattable, il est conseillé de disposer les barrettes à environ 20/30 cm les unes des autres dans la goulotte, en alternant les côtés de fixation selon photo.

type	code article	coloris	largeur mm	longueur mm	pour goulottes séries	pour goulottes hauteur (mm)	
GX-DIN-A7/5	0845 0916 013	gris	24	108	GF-DIN-A7/5	25 ... 75	50
GX-A6/4	0845 0915 010	noir	22,5	105	GF-A6/4 GN-A6/4	42 ... 80 60	50

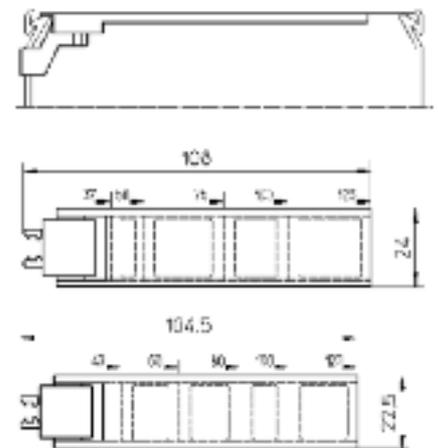

Barrettes PLIO GX **sans halogène** livrables sur demande.



## BR-GN

**Matière :** polystyrène modifié choc, qualité antiflamme

**Températures d'utilisation :** -40 à +70°C

**Coloris :** gris

**Présentation :** boîte carton



**Spécification :** V2 UL94

**Applications :** pour le maintien des câbles lors de leurs mises en place dans les goulottes type GN.

Grâce à sa conception, cette bride est utilisable sur tous les types de goulottes GN-A6/4.



type	code article	
BR-GN	0839 0100 013	50

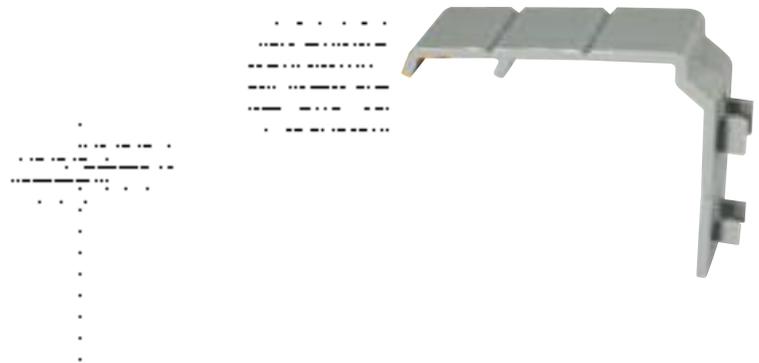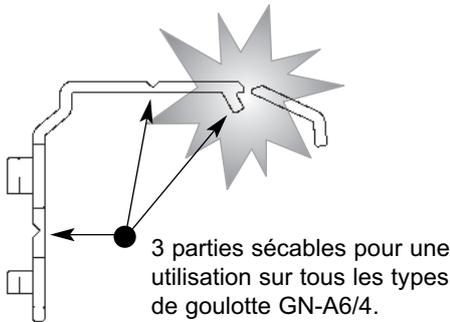

## BR-GK

**Matière :** polystyrène modifié choc, qualité antiflamme


**Températures d'utilisation :** -40 à +70°C

**Coloris :** gris

**Présentation :** sachet

**Spécification :** V2 UL94

**Applications :** pour le maintien des câbles lors de leurs mises en place. Se montent aussi bien dans les goulottes à bords pleins que les goulottes à fentes latérales. Nos brides sont livrées en standard avec ruban double face sur le fond permettant une mise en place définitive.

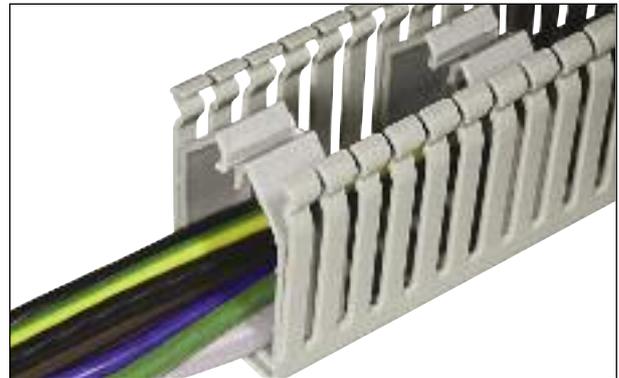

type	code article	pour goulottes	dimensions				
			L mm	H mm	P mm		
BR-GK	60 x 80	0844 0703 013	GK 60 x 80	79	58	20	50
BR-GK	60 x 100	0844 0704 013	GK 60 x 100	99	58	20	50
BR-GK	60 x 120	0844 0705 013	GK 60 x 120	118	57	20	50
BR-GK	80 x 40	0844 0706 013	GK 80 x 40	39	77	20	50
BR-GK	80 x 60	0844 0707 013	GK 80 x 60	59	77	20	50
BR-GK	80 x 80	0844 0708 013	GK 80 x 80	79	77	20	50
BR-GK	80 x 100	0844 0709 013	GK 80 x 100	98	76	20	50
BR-GK	80 x 120	0844 0710 013	GK 80 x 120	119	77	20	50

