

## PE-A6/4 - PE-A7/5


**Matière :** polycarbonate  
**Coloris :** transparent incolore  
**Températures d'utilisation :** -40 à +120°C  
**Application :** repérage des sorties de câbles des goulottes.




En plastique résistant et élastique, les porte-étiquettes PLIO sont conçues **d'une seule pièce, avec couvercle de verrouillage intégré**, se fixent sur les lamelles latérales de la goulotte.

Elles sont munies d'étiquettes à marquer en carton blanc (150 g/m<sup>2</sup>) et, maintenues sous le couvercle, sont protégées des agressions extérieures.

**Marquage :** à la main ou par imprimante.

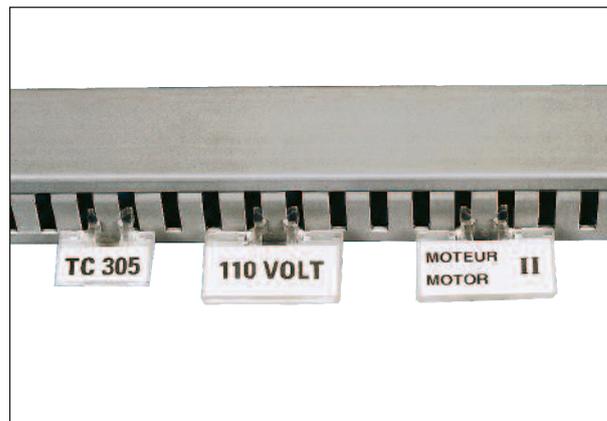

type	code article	dimensions de l'étiquette (mm)	
<b>Porte-étiquettes PE pour goulottes GN-A6/4 et GF-A6/4</b>			
PE-A6/4 26	0845 0912 018	25,5 x 13	50
PE-A6/4 38	0845 0913 018	38,0 x 19	50
<b>Porte-étiquettes PE pour goulottes GF-DIN-A7/5</b>			
PE-DIN-A7/5 26	0845 0910 018	25,5 x 13	50
PE-DIN-A7/5 38	0845 0911 018	38,0 x 19	50

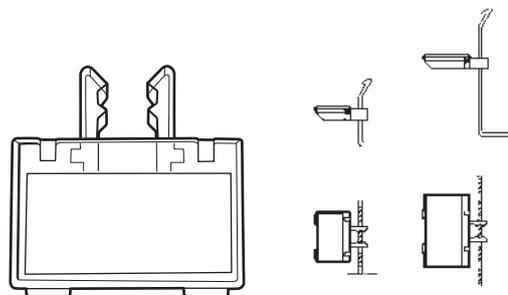

## PLIO-15 - PLIO-30

**Matière :** socle PVC rigide gris (RAL 7030)  
 couvercle PVC rigide transparent  
 étiquette carton ép. 0,8 mm blanc  
**Températures d'utilisation :** -5 à +65°C  
**Application :** pour l'identification des tableaux ou autres éléments.  
**Fixation :** par vis, colle ou ruban adhésif double face (provisoire).



Les porte-étiquettes PLIO-15 et PLIO-30 sont utilisés pour le marquage des sorties de fils de goulottes avec fentes latérales en combinaison avec les supports de fixation PES.

type	code article	longueur	dimensions (mm)			épaisseur totale	
			largeur couvercle	largeur étiquette			
<b>Porte-étiquettes PLIO</b>							
PLIO-15	0129 0010 000	1000	16,0	14	5,3	20	
PLIO-30	0129 0020 000	1000	31,5	29	5,6	20	
<b>Support pour profil PLIO-15 et PLIO-30</b>							
PES	0845 0920 013	-	-	-	-	25	

