

Goulotte d'installation à bords pleins et perforations du fond



GI

GI


Matière : PVC qualité 9051
Coloris : blanc crème (RAL 9001)
 gris (RAL 7030)
Températures d'utilisation : -5 à +65°C
Densité : 1,56
Résistivité transversale : 10¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique : 15 kV/mm
Spécifications : V0 UL94
 CSTB:M2
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet
 (couvercles inclus)




Exemple de commande :

Coloris : 001 blanc 013 gris

code groupe	détail article	code coloris
08460	xxxxxx	xx



type	code article	dimensions ext.		c	p	pl	b	bl	m
		H mm	L mm						
GI-A	15 x 15 0846 0570 ***	16,5	17,5						100
GI-A	15 x 30 0846 0580 ***	16,5	30,5						70
GI-A	25 x 40 0846 0590 ***	27	40,5						48
GI-A	30 x 30 0846 0600 ***	30	30,5						40
GI-A	40 x 40 0846 0610 ***	40	40,5						36
GI-B	40 x 60 0846 0620 ***	40	57,5	15	28				24
GI-B	40 x 90 0846 0635 ***	40	90	45	63				24
GI-B	40 x 110 0846 0650 ***	40	110,5	50,5	68				12
GI-B	60 x 60 0846 0710 ***	61	57,5	15	28				24
GI-B	60 x 90 0846 0730 ***	61	90	45	63				24
GI-B	60 x 110 0846 0755 ***	61	110,5	50,5	68				12
GI-VIDEO	40 x 90 0846 0120 030	40	90	45	63				24
GI-C	40 x 60 0846 0630 ***	40	57,5	15	13				24
GI-C	40 x 90 0846 0640 ***	40	90	45	31				24
GI-C	60 x 60 0846 0720 ***	61	57,5	15	13				24
GI-C	60 x 90 0846 0740 ***	61	90	45	31				24
GI-D	40 x 110 0846 0660 ***	40	110,5	50,5	28	28	47	57	12
GI-D	60 x 110 0846 0760 ***	61	110,5	50,5	28	28	47	57	12

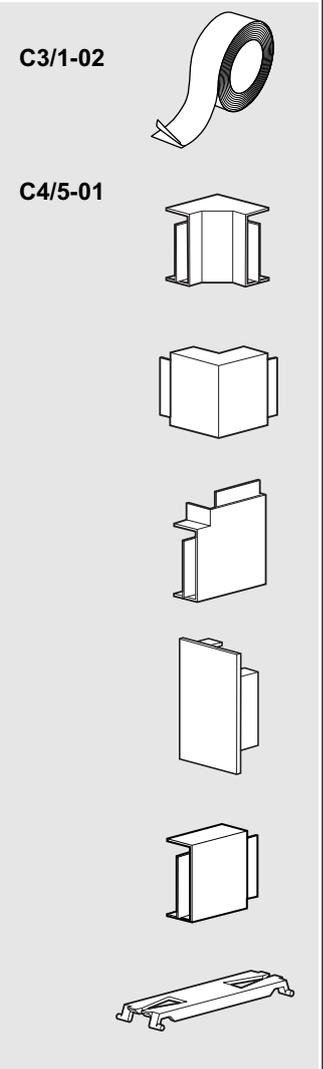


Goulotte d'installation à bords pleins et perforations du fond




GI


GI-A

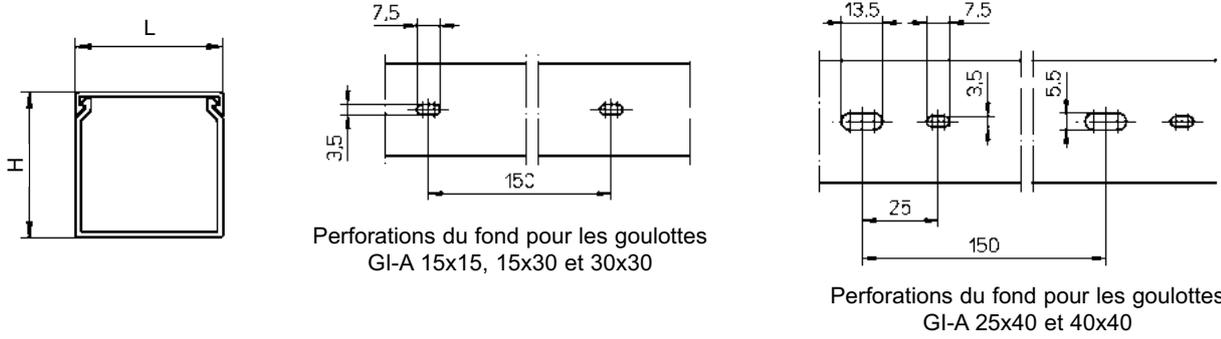

GI-B

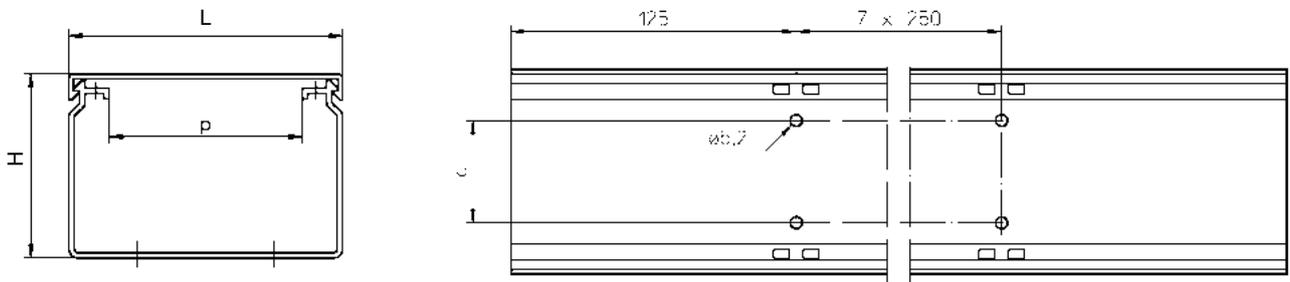

GI-C

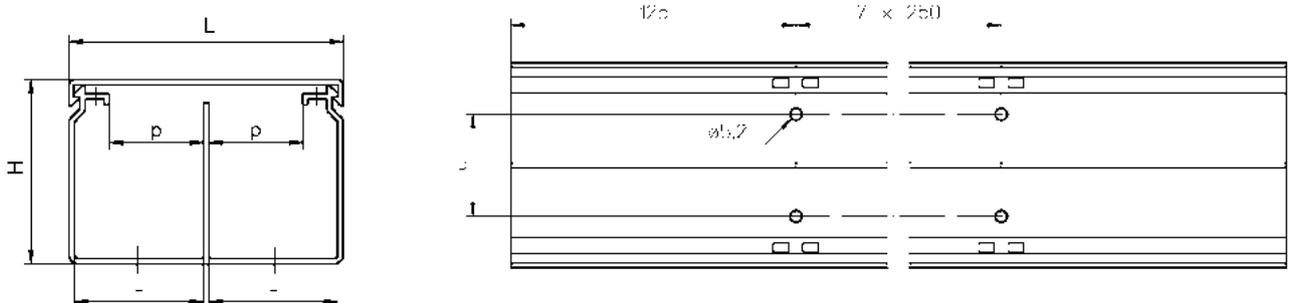

GI-D

