

Colliers miniatures SES®-CM

Colliers universels SES®-CU



SES®




SES-CM

Matière : polyamide 6
Coloris : noir
Capacité : 3 à 7,5 mm selon type
Résistance à la traction : 63 MPa
Températures d'utilisation : -20 à +70°C
Tenue au feu : V2 UL94
Rigidité diélectrique : 15 kV/mm
Résistance aux U.V. : bonne
Application : colliers miniatures réglables conçus pour la fixation de câbles.




type	code article	Ø de serrage (mm)	nbre perf.	Ø perf. mm	
CM-1	0109 0001 010	4,5 - 6	2	3,2	100
CM-2	0109 0002 010	4,5 - 5,25 - 6	3	3,2	100
CM-3	0109 0003 010	3 - 5,5 - 7,5	3	4,2	100




SES-CU

Matière : polyamide 6
Coloris : noir
Capacité : 6 à 50 mm selon type
Résistance à la traction : 63 MPa
Températures d'utilisation : -20 à +70°C
Tenue au feu : V2 UL94
Rigidité diélectrique : 15 kV/mm
Résistance aux U.V. : bonne
Application : colliers universels réglables conçus pour la fixation de câbles et faisceaux de câbles.

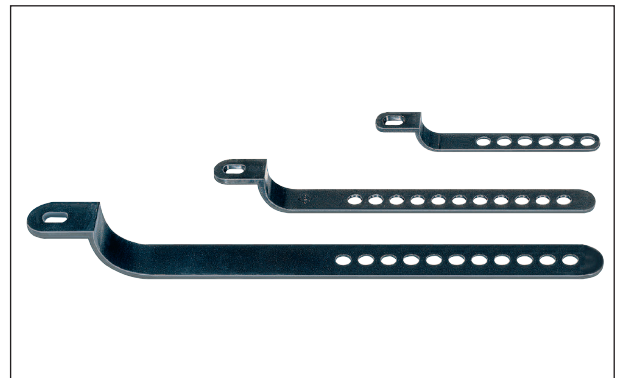

type	code article	Ø de serrage (mm)	nbre perf.	Ø perf. mm	
CU-18	0110 0001 010	6 - 18	6	5,2	100
CU 36	0110 0002 010	7,5 - 36	11	5,2	100
CU 50	0110 0003 010	25 - 50	11	5,2	50

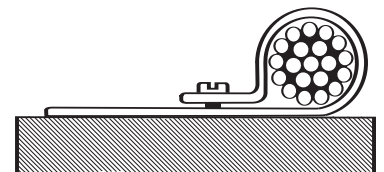

C10/30 : visserie

