




### SES-QUICK SL COLOR

**Matière :** PA 6.6 sans halogène  
**Coloris :** blanc, bleu, vert, jaune, orange, brun, rouge, violet, gris, noir  
**Crantage :** intérieur  
**Températures d'utilisation :** -40 à +85°C  
 +150°C en pointe  
**Point de fusion :** 260°C  
**Allongement à la rupture :** 60 %  
**Rigidité diélectrique :** 27 kV/mm  
**Tenue du feu :** V2 UL94  
**Application :** attache-câbles couleur à usage courant pour le maintien des câbles et faisceaux de câbles. Ils peuvent également être utilisés pour le repérage des câbles électriques. Mise en place facile à la main ou à l'aide d'un outil de serrage.

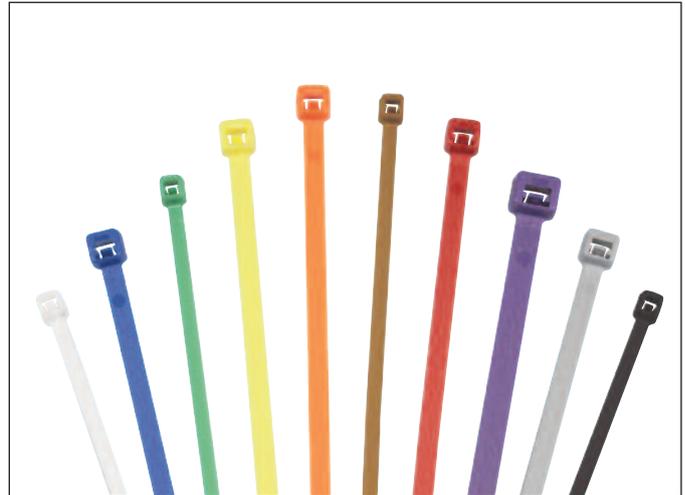

Coloris standard (code couleur international) :

001	002	003	004	005	006	007	008	013	010
blanc (WH)	bleu (BU)	vert (GN)	jaune (YE)	orange (OG)	brun (BN)	rouge (RD)	violet (VT)	gris (GY)	noir* (BK)

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
01860	x x x x	x x x

type	code article	dimensions long. x largeur mm	Ø de serrage maxi. (mm)	force de serrage mini. (daN)	
150/26 SL COLOR-C	0186 0028 ***	150 x 2,6	40	8	100
210/34 SL COLOR-C	0186 0628 ***	210 x 3,4	55	13	100
300/46 SL COLOR-C	0186 0638 ***	300 x 4,6	76	22	100
365/76 SL COLOR-C	0186 0068 ***	365 x 7,6	100	54	100

\* Pour le coloris noir, voir page C12/1-01.



Autres tailles et coloris disponibles sur demande.



C12/1-01 : attache-câbles disponibles en standard en coloris naturel



C16/1-01

