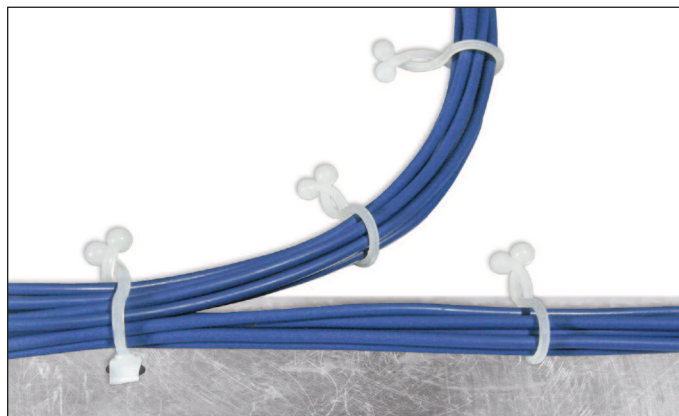





### SES-TW

**Matière :** polyamide 6.6  
**Coloris :** naturel  
**Températures d'utilisation :** -40 à +85°C  
**Allongement à la rupture :** 40 %  
**Tenue au feu :** V2 UL94  
**Rigidité diélectrique :** > 23 kV/mm




**Application :** attaches à twister pour montage rapide pour usage intérieur.



### • Attaches simples

type	code article	dimensions (mm)			Ø de serrage			
		ØA	B					
TW-4 naturel	0186 0943 018	5,2	21		4,5	100		
TW-10 naturel	0186 0941 018	8,6	26		7,6	100		
TW-12 naturel	0186 0940 018	12	30		11	100		
TW-14 naturel	0186 0945 018	15	35,1		14	100		
TW-20 naturel	0186 0942 018	20	39,5		18	100		

### • Attaches à riveter

type	code article	dimensions (mm)			Ø de serrage			
		ØA	B	C				
TW-R-10 naturel	0186 0946 018	11	31	10	4,8	100		