




**Goulotte**  
Trunking

- **01** Galvanisé selon le procédé Sendzimir / *Sendzimir galvanized*
- **03** Galvanisé par immersion à chaud / *Hot dip galvanized*
- **15** Peint bleu électrique / *Electric blue varnished*
- **11** Peint gris RAL 7032 / *Grey RAL 7032 varnished*




Seulement avec couvercle  
*Only with cover*

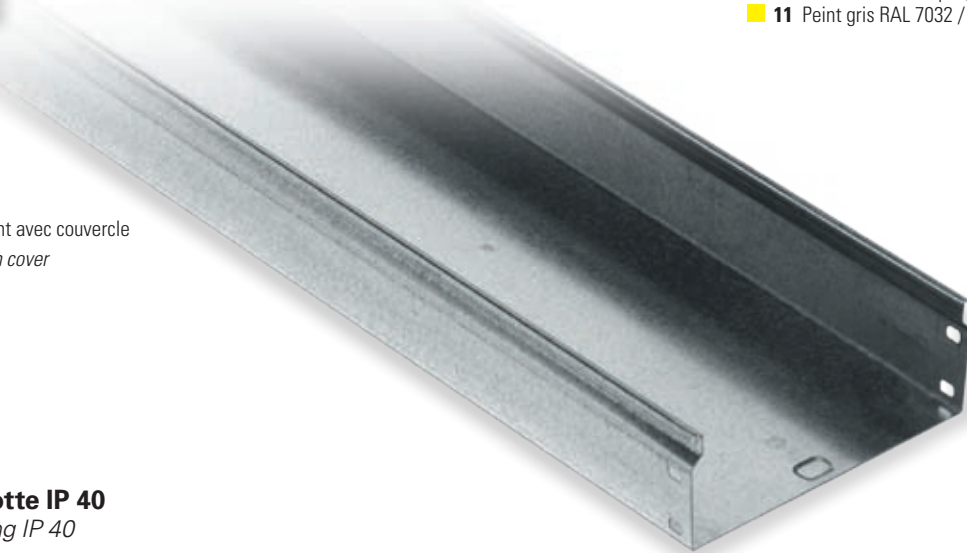

**Goulotte IP 40**  
Trunking IP 40


H **50**

Dimension <i>Dimension</i>	Code <i>Code</i>	Traitement <i>Treatment</i>	Epaisseur* <i>Thickness*</i>	Section utilisable du chemin de câbles [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup> <i>Usable section of channel [mm<sup>2</sup>]<sup>***</sup></i>						Section cond. ** <i>Conductor section</i>	Poids <i>Weight</i>
B			[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm <sup>2</sup> ]	[Kg/m]
50	<b>TO 003 0505</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,60	2400	2400	1250	1250	1250	1250	100,80	0,79
75	<b>TO 003 0507</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,60	3600	3600	1875	1875	1875	1750	115,80	0,91
100	<b>TO 003 0510</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,60	4800	4800	2500	2500	2500	1750	130,80	1,03
150	<b>TO 003 0515</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,60	7200	7200	3750	3750	3142	2000	160,80	1,26
200	<b>TO 003 0520</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,80	9600	9600	5000	5000	4285	3000	254,40	2,00
300	<b>TO 003 0530</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,80	14400	14400	7500	7000	4571	3000	334,40	2,63
400	<b>TO 003 0540</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,00	19200	19200	10000	9000	5714	3750	518,00	4,07
500	<b>TO 003 0550</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,00	24000	24000	12500	9000	5714	4000	618,00	4,85
600	<b>TO 003 0560</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,20	28800	28800	15000	11000	6857	4750	859,20	6,74

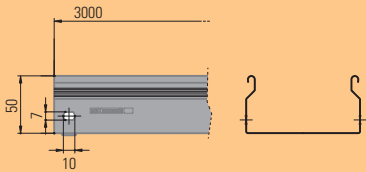


H **75**

Dimension <i>Dimension</i>	Code <i>Code</i>	Traitement <i>Treatment</i>	Epaisseur* <i>Thickness*</i>	Section utilisable du chemin de câbles [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup> <i>Usable section of channel [mm<sup>2</sup>]<sup>***</sup></i>						Section cond. ** <i>Conductor section</i>	Poids <i>Weight</i>
B			[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm <sup>2</sup> ]	[Kg/m]
75	<b>TO 003 0707</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,60	5400	5400	2810	2810	2810	2810	145,80	1,14
100	<b>TO 003 0710</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,60	7200	7200	3750	3750	3750	3750	160,80	1,26
150	<b>TO 003 0715</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,80	10800	10800	5625	5625	5625	5625	254,40	2,00
200	<b>TO 003 0720</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,80	14400	14400	7500	7500	7500	6000	294,40	2,31
300	<b>TO 003 0730</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,00	21600	21600	11250	11250	11250	7500	468,00	3,67
400	<b>TO 003 0740</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,00	28800	28800	15000	15000	11428	7750	568,00	4,46
500	<b>TO 003 0750</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,20	36000	36000	18750	18750	14000	9500	799,20	6,27
600	<b>TO 003 0760</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,20	43200	43200	22500	22333	14000	9500	919,20	7,22

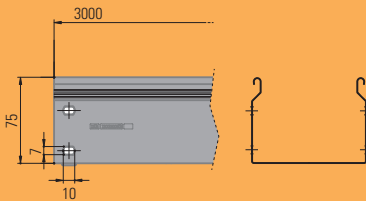

H **100**

Dimension <i>Dimension</i>	Code <i>Code</i>	Traitement <i>Treatment</i>	Epaisseur* <i>Thickness*</i>	Section utilisable du chemin de câbles [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup> <i>Usable section of channel [mm<sup>2</sup>]<sup>***</sup></i>						Section cond. ** <i>Conductor section</i>	Poids <i>Weight</i>
B			[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm <sup>2</sup> ]	[Kg/m]
100	<b>TO 003 1010</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,80	9600	9600	5000	5000	5000	5000	254,40	2,00
150	<b>TO 003 1015</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,80	14400	14400	7500	7500	7500	7500	294,40	2,31
200	<b>TO 003 1020</b>	<b>01 03 15 11</b>	0,80	19200	19200	10000	10000	10000	9500	334,40	2,63
300	<b>TO 003 1030</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,00	28800	28800	15000	15000	15000	12500	518,00	4,07
400	<b>TO 003 1040</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,00	38400	38400	20000	20000	19142	12750	618,00	4,85
500	<b>TO 003 1050</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,20	48000	48000	25000	25000	23428	15750	859,20	6,74
600	<b>TO 003 1060</b>	<b>01 03 15 11</b>	1,20	57600	57600	30000	30000	23714	15750	979,20	7,69

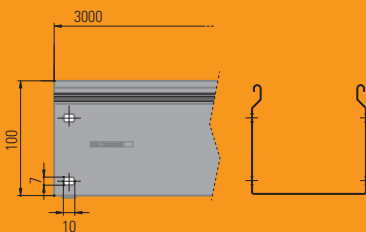

\* Les épaisseurs mentionnées sont les épaisseurs nominales / *The thicknesses are nominal* - \*\* Section du conducteur  
\*\*\* En fonction de la distance entre les supports (jusqu'à 1,5-4m) / *On the basis of distance among supports (up to 1,5-4 m)*

▶ **Autres épaisseurs disponibles sur demande / Other thicknesses are available upon request**