




Seulement avec couvercle  
Only with cover

Nervure sur le fond :  
à partir de la B 300  
Rib at the bottom: from B 300 and up

**Chemin de câbles complètement perforé IP 20**  
Perforated cable tray IP 20


Dimension Dimension	Code Code	Traitement Treatment				Epaisseur* Thickness*	Section utilisable du chemin de câbles [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup> Usable section of channel [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup>						Section cond. ** Conductor section	Poids Weight
		01	03	15	11		1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m		
B						[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm <sup>2</sup> ]	[Kg/m]
50	<b>TO 018 0505</b>	01	03	15	11	0,60	2400	2400	1250	1250	1250	1250	100,80	0,74
75	<b>TO 018 0507</b>	01	03	15	11	0,60	3600	3600	1875	1875	1875	1500	115,80	0,85
100	<b>TO 018 0510</b>	01	03	15	11	0,60	4800	4800	2500	2500	2500	1750	130,80	0,96
150	<b>TO 018 0515</b>	01	03	15	11	0,60	7200	7200	3750	3750	3142	2000	160,80	1,17
200	<b>TO 018 0520</b>	01	03	15	11	0,80	9600	9600	5000	5000	4285	2750	254,40	1,81
300	<b>TO 018 0530</b>	01	03	15	11	0,80	14400	14400	7500	7000	4571	3000	334,40	2,34
400	<b>TO 018 0540</b>	01	03	15	11	1,00	19200	19200	10000	9000	5714	3750	518,00	3,62
500	<b>TO 018 0550</b>	01	03	15	11	1,00	24000	24000	12500	9000	5714	3750	618,00	4,29
600	<b>TO 018 0560</b>	01	03	15	11	1,20	28800	28800	15000	10666	6857	4500	859,20	5,98

H **50**

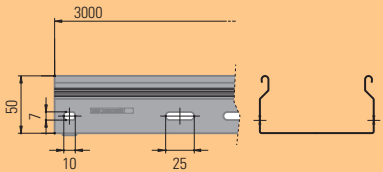


Dimension Dimension	Code Code	Traitement Treatment				Epaisseur* Thickness*	Section utilisable du chemin de câbles [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup> Usable section of channel [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup>						Section cond. ** Conductor section	Poids Weight
		01	03	15	11		1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m		
B						[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm <sup>2</sup> ]	[Kg/m]
75	<b>TO 018 0707</b>	01	03	15	11	0,60	5400	5400	2810	2810	2810	2810	145,80	1,05
100	<b>TO 018 0710</b>	01	03	15	11	0,60	7200	7200	3750	3750	3750	3750	160,80	1,17
150	<b>TO 018 0715</b>	01	03	15	11	0,80	10800	10800	5625	5625	5625	5500	254,40	1,81
200	<b>TO 018 0720</b>	01	03	15	11	0,80	14400	14400	7500	7500	7500	5750	294,40	2,07
300	<b>TO 018 0730</b>	01	03	15	11	1,00	21600	21600	11250	11250	11142	7500	468,00	3,28
400	<b>TO 018 0740</b>	01	03	15	11	1,00	28800	28800	15000	15000	11428	7500	568,00	3,95
500	<b>TO 018 0750</b>	01	03	15	11	1,20	36000	36000	18750	18750	13714	9250	799,20	5,57
600	<b>TO 018 0760</b>	01	03	15	11	1,20	43200	43200	22500	22000	14000	9250	919,20	6,38

H **75**

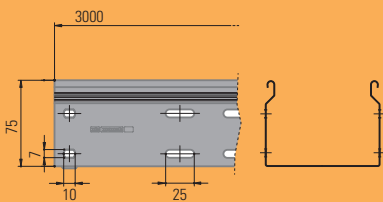

Dimension Dimension	Code Code	Traitement Treatment				Epaisseur* Thickness*	Section utilisable du chemin de câbles [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup> Usable section of channel [mm <sup>2</sup> ] <sup>***</sup>						Section cond. ** Conductor section	Poids Weight
		01	03	15	11		1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m		
B						[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm <sup>2</sup> ]	[Kg/m]
100	<b>TO 018 1010</b>	01	03	15	11	0,80	9600	9600	5000	5000	5000	5000	254,40	1,81
150	<b>TO 018 1015</b>	01	03	15	11	0,80	14400	14400	7500	7500	7500	7500	294,40	2,07
200	<b>TO 018 1020</b>	01	03	15	11	0,80	19200	19200	10000	10000	10000	9250	334,40	2,34
300	<b>TO 018 1030</b>	01	03	15	11	1,00	28800	28800	15000	15000	15000	12250	518,00	3,62
400	<b>TO 018 1040</b>	01	03	15	11	1,00	38400	38400	20000	20000	18571	12500	618,00	4,29
500	<b>TO 018 1050</b>	01	03	15	11	1,20	48000	48000	25000	25000	22857	15250	859,20	5,98
600	<b>TO 018 1060</b>	01	03	15	11	1,20	57600	57600	30000	30000	23142	15500	979,20	6,79

H **100**

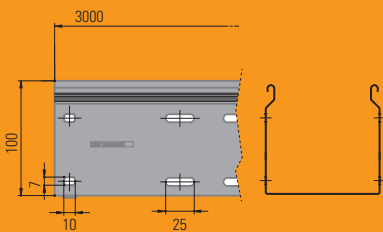

\* Les épaisseurs mentionnées sont les épaisseurs nominales / *The thicknesses are nominal* - \*\* Section du conducteur  
 \*\*\* En fonction de la distance entre les supports (jusqu'à 1,5-4m) / *On the basis of distance among supports (up to 1,5-4 m)*

▶ **Autres épaisseurs disponibles sur demande / Other thicknesses are available upon request**