



Seulement avec couvercle
Only with cover


▶ Autres dimensions disponibles sur demande
Other dimensions are available upon request

Goulotte IP 40

Trunking IP 40

Dimension <i>Dimension</i>	Code <i>Code</i>	Matière <i>Material</i>		Epaisseur* <i>Thickness</i>	Section utilisable du chemin de câbles [mm ²] ^{***} <i>Usable section of channel [mm²]^{***}</i>						Section cond. ** <i>Conductor section</i>	Poids <i>Weight</i>
					1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m		
B				[mm]								
75	TO 003 0707	40	41	0,60	5400	5400	2812,5	2812,5	2812,5	2812,5	145,80	1,17
100	TO 003 0710	40	41	0,60	7200	7200	3750	3750	3750	3750	160,80	1,29
150	TO 003 0715	40	41	0,80	10800	10800	5625	5625	5625	5625	254,40	2,04
200	TO 003 0720	40	41	0,80	14400	14400	7500	7500	7500	7500	294,40	2,36
300	TO 003 0730	40	41	0,80	11250	11250	11250	11250	11250	9750	468,00	3,00

H **75**

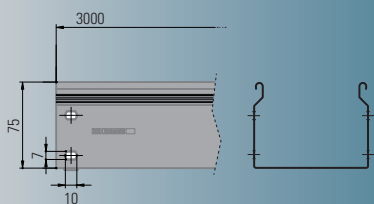

Seulement avec couvercle
Only with cover

Nervure sur le fond :
à partir de la B 300

Rib at the bottom: from B 300 and up


▶ Autres dimensions disponibles sur demande
Other dimensions are available upon request

Chemin de câbles IP 20

Perforated cable tray IP 20

Dimension <i>Dimension</i>	Code <i>Code</i>	Matière <i>Material</i>		Epaisseur* <i>Thickness</i>	Section utilisable du chemin de câbles [mm ²] ^{***} <i>Usable section of channel [mm²]^{***}</i>						Section cond. ** <i>Conductor section</i>	Poids <i>Weight</i>
					1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m		
B				[mm]								
75	TO 013 0707	40	41	0,60	5400	5400	2810	2810	2810	2810	145,80	1,13
100	TO 013 0710	40	41	0,60	7200	7200	3750	3750	3750	3750	160,80	1,25
150	TO 013 0715	40	41	0,80	10800	10800	5625	5625	5625	5625	254,40	1,93
200	TO 013 0720	40	41	0,80	14400	14400	7500	7500	7500	7500	294,40	2,20
300	TO 013 0730	40	41	0,80	11250	11250	11250	11250	11250	9250	468,00	2,74

H **75**

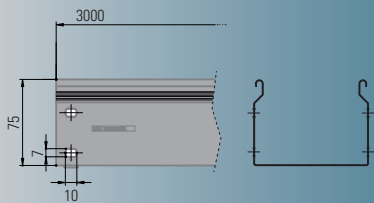

Chemin de câbles complètement perforé IP 20

Perforated cable tray IP20

▶ **Sur demande**
Upon request

* Les épaisseurs mentionnées sont les épaisseurs nominales / *The thicknesses are nominal* - ** Section du conducteur
*** En fonction de la distance entre les supports (jusqu'à 1,5-4m) / *On the basis of distance among supports (up to 1,5-4 m)*