
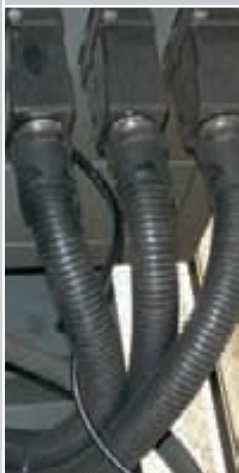


Portrait

ROHRflex
Conduits

FLEXAquick
Connectors



Raccord droit rapide, synthétique filetage extérieur en laiton nickelé haute étanchéité

- résistant à l'huile et l'essence
- largement résistant aux acides et solvants
- sans silicone, cadmium et halogène
- résistance élevée aux contraintes mécaniques
- résistant aux impacts
- couple élevé du raccord fileté

Plastic connector, quick-type, straight outer thread made of nickel-plated brass high sealing rate

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection

N° FLEXA	FLEXA No.	DE OD									
noir black	gris grey	Ø		Ø I mm	Ø B mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	Pce Pcs.	
RQ GK-M			métr. EN 60423			[IP 68 / 69K]					
5107.010.212	5107.010.012*	10,0	M 12 x 1,5	7,0	20,0	10,0	38,5	18	1,080	50	
5107.410.212*	5107.410.012*	10,0	M 12 x 1,5	7,0	20,0	5,0	33,5	18	0,800	50	
5107.013.212	5107.013.012*	13,0	M 12 x 1,5	7,0	24,0	10,0	40,0	22	1,500	50	
5107.413.212*	5107.413.012*	13,0	M 12 x 1,5	7,0	24,0	5,0	35,0	22	1,400	50	
5107.013.216	5107.013.016*	13,0	M 16 x 1,5	8,5	24,0	12,0	42,0	22	1,660	50	
5107.413.216*	5107.413.016*	13,0	M 16 x 1,5	8,5	24,0	5,0	35,0	22	1,550	50	
5107.015.216	5107.015.016*	15,8	M 16 x 1,5	10,0	27,0	12,0	43,5	25	1,940	50	
5107.415.216*	5107.415.016*	15,8	M 16 x 1,5	10,0	27,0	5,0	36,5	25	1,800	50	
5107.015.220	5107.015.020*	15,8	M 20 x 1,5	11,0	27,0	12,0	43,5	25	2,020	50	
5107.415.220*	5107.415.020*	15,8	M 20 x 1,5	11,0	27,0	6,0	37,5	25	0,960	50	
5107.021.220	5107.021.020*	21,2	M 20 x 1,5	15,0	29,5	12,0	50,0	28	2,360	25	
5107.421.220*	5107.421.020*	21,2	M 20 x 1,5	15,0	29,5	6,0	44,0	28	0,960	25	
5107.021.225	5107.021.025*	21,2	M 25 x 1,5	16,0	33,0	13,0	50,0	31	3,240	25	
5107.421.225*	5107.421.025*	21,2	M 25 x 1,5	16,0	33,0	7,0	44,0	31	2,300	25	
5107.028.225	5107.028.025*	28,5	M 25 x 1,5	18,0	37,0	13,0	53,0	35	3,840	25	
5107.428.225*	5107.428.025*	28,5	M 25 x 1,5	18,0	37,0	7,0	47,0	35	4,000	25	
5107.028.232	5107.028.032*	28,5	M 32 x 1,5	20,0	41,0	14,0	54,0	39	5,080	25	
5107.428.232*	5107.428.032*	28,5	M 32 x 1,5	20,0	41,0	8,0	47,0	39	4,000	25	
5107.034.232	5107.034.032*	34,5	M 32 x 1,5	24,0	44,0	14,0	58,0	42	5,760	25	
5107.434.232*	5107.434.032*	34,5	M 32 x 1,5	24,0	44,0	8,0	52,0	42	5,400	25	
5107.034.240	5107.034.040*	34,5	M 40 x 1,5	27,5	48,0	17,0	61,0	46	6,000	25	
5107.434.240*	5107.434.040*	34,5	M 40 x 1,5	27,5	48,0	8,0	55,0	46	5,400	25	
5107.042.240	5107.042.040*	42,5	M 40 x 1,5	32,0	58,0	17,0	76,0	55	15,800	10	
5107.442.240*	5107.442.040*	42,5	M 40 x 1,5	32,0	58,0	8,0	67,0	55	7,700	10	
5107.042.250	5107.042.050*	42,5	M 50 x 1,5	37,5	63,0	17,0	76,0	60	14,500	10	
5107.442.250*	5107.442.050*	42,5	M 50 x 1,5	37,5	63,0	9,0	68,0	60	13,700	10	
5107.054.250	5107.054.050*	54,5	M 50 x 1,5	39,0	68,0	17,0	88,0	65	14,500	10	
5107.454.250*	5107.454.050*	54,5	M 50 x 1,5	39,0	68,0	9,0	80,0	65	15,000	10	
5107.054.263	5107.054.063*	54,5	M 63 x 1,5	49,0	74,0	17,0	88,0	70	23,000	10	
5107.454.263*	5107.454.063*	54,5	M 63 x 1,5	49,0	74,0	10,0	81,0	70	21,000	10	
RQ GK-P			PG DIN 40430			[IP 68 / 69K]					
5020.074.207	5020.074.007*	10,0	7	7,0	20,0	10,0	38,0	18	0,980	50	
5020.074.209	5020.074.009*	13,0	9	8,5	24,0	12,0	42,0	22	1,580	50	
5020.074.211	5020.074.011*	15,8	11	11,0	27,0	12,0	44,0	25	2,200	50	
5020.074.213	5020.074.013*	18,5	13,5	12,5	29,0	12,0	47,5	26	2,300	50	
5020.074.216	5020.074.016*	21,2	16	16,0	33,0	13,0	51,0	31	2,680	25	
5020.074.221	5020.074.021*	28,5	21	20,0	41,0	14,0	55,0	39	5,000	25	
5020.074.229	5020.074.029*	34,5	29	27,5	48,0	14,0	59,0	46	7,200	25	
5020.074.236	5020.074.036*	42,5	36	36,0	63,0	17,0	76,0	60	13,100	10	
5020.074.248	5020.074.048*	54,5	48	47,5	74,0	17,0	88,0	70	20,400	10	

* Délai de livraison sur demande
* Delivery time on request