

Raccord droit rapide, synthétique  
filetage intérieur en laiton nickelé  
haute étanchéité

- résistant à l'huile et l'essence
- largement résistant aux acides et solvants
- sans silicone, cadmium et halogène
- résistance élevée aux contraintes mécaniques
- résistant aux impacts
- couple élevé du raccord fileté

Plastic connector, quick-type  
straight  
inner thread made of nickel-plated brass  
high sealing rate

- resistant against oil and benzene
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection

N° FLEXA	N° FLEXA	DE OD								
noir black	gris grey	ø	ø I mm	ø B mm	C mm	D mm	SW mm	kg/100	Pce Pcs.	
<b>RQGK2-M</b>		métr. EN 60423		<b>[IP 68 / 69K]</b>						
5108.010.212	5108.010.012*	<b>10,0</b>	<b>M 12</b>	7,0	20,0	7,5	38,5	18	0,900	50
5108.013.216	5108.013.016*	<b>13,0</b>	<b>M 16</b>	8,5	24,0	9,0	42,0	22	2,420	50
5108.015.220	5108.015.020*	<b>15,8</b>	<b>M 20</b>	10,0	27,0	10,0	43,5	25	3,140	50
5108.021.220	5108.021.020*	<b>21,2</b>	<b>M 20</b>	15,0	33,0	11,0	50,0	30	4,800	25
5108.021.225	5108.021.025*	<b>21,2</b>	<b>M 25</b>	16,0	33,0	11,0	50,0	30	2,600	25
5108.028.225	5108.028.025*	<b>28,5</b>	<b>M 25</b>	18,0	43,0	13,0	53,0	41	5,080	25
5108.028.232	5108.028.032*	<b>28,5</b>	<b>M 32</b>	21,0	43,0	13,0	54,0	41	4,600	25
5108.034.232	5108.034.032*	<b>34,5</b>	<b>M 32</b>	24,0	48,0	13,0	58,0	46	6,880	25
5108.034.240	5108.034.040*	<b>34,5</b>	<b>M 40</b>	27,5	48,0	15,0	60,0	46	6,300	25
5108.042.240	5108.042.040*	<b>42,5</b>	<b>M 40</b>	32,0	58,0	15,0	85,0	55	10,000	10
5108.042.250	5108.042.050*	<b>42,5</b>	<b>M 50</b>	36,0	63,0	17,0	86,5	55	11,000	10
5108.054.250	5108.054.050*	<b>54,5</b>	<b>M 50</b>	39,0	68,0	17,0	98,0	65	17,000	10
5108.054.263	5108.054.063*	<b>54,5</b>	<b>M 63</b>	47,5	79,0	17,0	95,5	65	18,600	10
<b>RQGK2-P</b>		PG DIN 40430		<b>[IP 68 / 69K]</b>						
5020.075.207 *		<b>10,0</b>	<b>7</b>	7,0	20,0	8,0	38,0	18	0,900	50
5020.075.209 *		<b>13,0</b>	<b>9</b>	8,5	24,0	9,0	42,0	22	1,500	50
5020.075.211 *		<b>15,8</b>	<b>11</b>	11,0	27,0	9,0	44,0	25	2,300	50
5020.075.213 *		<b>18,5</b>	<b>13,5</b>	12,5	29,0	9,5	47,5	26	2,640	50
5020.075.216 *		<b>21,2</b>	<b>16</b>	16,0	33,0	13,0	51,0	31	3,160	25
5020.075.221 *		<b>28,5</b>	<b>21</b>	20,0	41,0	13,0	55,0	39	4,400	25
5020.075.229 *		<b>34,5</b>	<b>29</b>	27,5	48,0	14,0	59,0	46	6,840	25
5020.075.236 *		<b>42,5</b>	<b>36</b>	36,0	60,0	15,5	85,0	55	10,300	10
5020.075.248 *		<b>54,5</b>	<b>48</b>	42,5	72,0	16,0	98,0	65	13,600	10


\* Délai de livraison sur demande  
\* Delivery time on request



Portrait



Gaines annelées  
ROHRflex

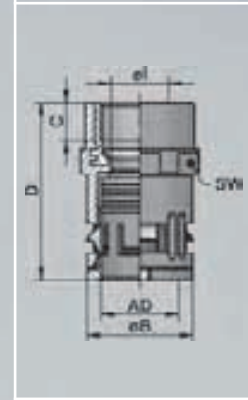

Raccords  
FLEXAquick

