

Raccord rapide coude à 90°, synthétique
filetage extérieur en laiton
haute étanchéité


Plastic connector, quick-type
bend 90°
outer thread made of nickel-plated brass
high sealing rate

- résistant à l'huile et l'essence
- largement résistant aux acides et solvants
- sans silicone, cadmium et halogène
- résistance élevée aux contraintes mécaniques
- résistant aux impacts
- couple élevé du raccord fileté

- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
- impact-resistant
- high torque of thread connection

N° FLEXA	DE OD									
noir black	ø	ø I mm	ø B mm	C mm	E mm	F mm	SW mm	kg/100	Pce Pcs.	
RQBK90-M		métr. EN 60423		[IP 68 / 69K]						
5105.010.212	10,0	M 12	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	1,480	50
5105.013.216	13,0	M 16	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,400	50
5105.015.220	15,8	M 20	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	2,400	50
5105.021.220	21,2	M 20	13,0	29,5	12,0	73,0	48,0	26	3,000	50
5105.021.225	21,2	M 25	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	3,500	50
5105.028.225	28,5	M 25	17,0	37,0	13,0	90,0	64,0	32	4,840	25
5105.028.232	28,5	M 32	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	6,040	25
5105.034.232	34,5	M 32	23,0	44,0	14,0	100,5	74,0	39	8,000	10
5105.034.240	34,5	M 40	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	45	8,000	10
5105.042.240	42,5	M 40	31,5	52,0	17,0	111,0	82,5	48	16,500	10
5105.042.250	42,5	M 50	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	59	16,500	10
5105.054.250	54,5	M 50	35,5	64,0	17,0	124,5	98,0	60	19,000	5
5105.054.263	54,5	M 63	45,5	64,0	17,0	124,5	98,0	60	22,500	5
RQBK90-P		PG DIN 40430		[IP 68 / 69K]						
5020.088.207	10,0	7	6,5	17,0	10,0	57,0	39,0	18	1,340	50
5020.088.209	13,0	9	8,5	20,0	12,0	59,0	40,5	21	1,920	50
5020.088.211	15,8	11	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	2,640	50
5020.088.213	18,5	13,5	12,5	25,0	12,0	65,0	47,0	27	2,860	50
5020.088.216	21,2	16	14,5	29,5	13,0	73,0	48,0	26	3,080	50
5020.088.221	28,5	21	20,0	37,0	14,0	85,0	64,0	36	5,760	25
5020.088.229	34,5	29	29,0	44,0	14,0	100,5	74,0	46	8,800	10
5020.088.236	42,5	36	36,0	52,0	17,0	111,0	82,5	58	14,800	10
5020.088.248	54,5	48	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	21,800	5
RQBK90-N		NPT ANSI/ASME B1.20.1		[IP 68 / 69K]						
5020.022.205 *	15,8	1/2"	10,0	23,0	12,0	62,0	45,0	24	3,000	50
5020.022.206 *	21,2	1/2"	13,0	29,5	12,0	73,0	48,0	26	3,000	50
5020.022.214 *	28,5	3/4"	17,0	37,0	14,0	85,0	64,0	22	5,100	25
5020.022.216 *	34,5	1"	24,5	44,0	14,0	100,5	74,0	31	8,000	10
5020.022.217 *	42,5	1 1/4"	31,5	52,0	17,0	111,0	82,5	36	12,000	10
5020.022.209 *	54,5	1 1/2"	37,5	64,0	17,0	124,5	97,0	60	18,000	5
5020.022.210 *	54,5	2"	45,5	64,0	17,0	124,5	97,0	70	18,300	5

* Délai de livraison sur demande
* Delivery time on request

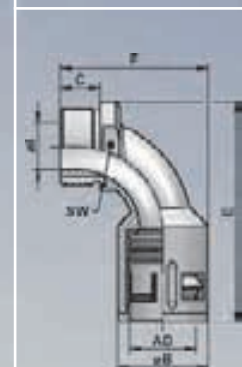

Portrait

Gaines annelées
ROHRflex

Raccords
FLEXAquick