



Utilisation des trous de mise à la terre déjà existants Ø 3,5 mm. Tournevis N°2 ou visseuse électroportative avec embout PZ2.
Couple de serrage à 3N/m maxi. Présence de méplats qui assure une fonction antirotation lors du vissage.



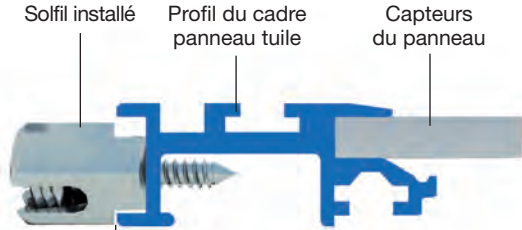

La fonction antirotation lors du vissage est assurée par les méplats sur le corps du Solfil

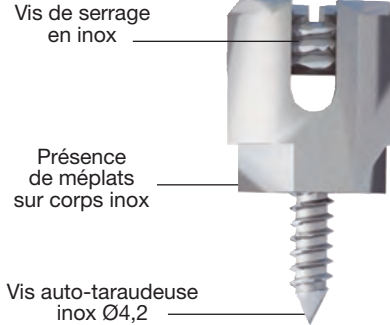


Vis de serrage en inox

Présence de méplats sur corps inox

Vis auto-taraudeuse inox Ø4,2

Produit	Code article	Référence	Cdt.	Fixation	Matière	Capacité de serrage mm ²
	7341913	SFP41916	100 pièces + 1 embout de vissage 	Vis auto-taraudeuse (Ø 4,2 mm)	Inox	4 6 10 4+4 6+6

Outillage pour connecteurs **SOLFIL**®

Embout de vissage spécifique SOLFIL®	Code article	Référence	Application
	7500033	EVBSFP	Embout spécifiquement adapté au serrage du câble sur SOLFIL

Embout de vissage spécifique SOLFIL®	Code article	Référence	Capacité de dénudage
	7500035	DSOLFILSFP	4 à 25 mm ²
	7483679	LAMEDSOLFIL	jeu de lames de rechange (4 courtes + 1 longue)