

Caractéristiques

Description :

- Les produits de la série CPX 50/CPX 55 sont des produits d'un bon rapport qualité/prix, possédant de bonnes propriétés physiques, chimiques et diélectriques. Disponibles dans les 2 versions, ils couvrent une large gamme d'applications. Cette gamme comprend à la fois des auto-extinguibles et des non auto-extinguibles. Ils possèdent tous des qualités supérieures à celles du PVC.
- Température d'utilisation en continu : -55°C à +125°C.
- Coefficient de rétreint standard : 2/1.
- 6 couleurs standard.
- CPX 55 : auto-extinguible.


Conforme à la norme **UL - CSA (sauf CPX50)**



série CPX50



série CPX55

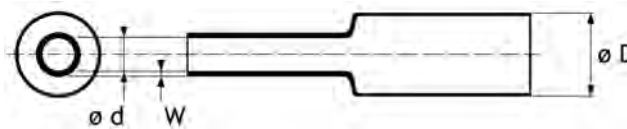

Mise en place :

Quand la CPX 50 ou 55 est chauffée à 110°C minimum, elle se rétracte à 50 % de son diamètre initial.

Référence	Expansée Ø intérieur min. (D)		Rétractée	
	(mm)	(inch)	Ø intérieur max. (d) (mm)	Epaisseur paroi nom. (W) (mm)
2	1,6	1/16"	0,8	0,40
3	2,4	3/32"	1,2	0,50
4	3,2	1/8"	1,6	0,50
5	4,8	3/16"	2,4	0,50
6	6,4	1/4"	3,2	0,60
7	9,5	3/8"	4,8	0,60
8	12,7	1/2"	6,4	0,60
9	16,0	5/8"	8,0	0,60
10	19	3/4"	9,5	0,80
11	25,4	1"	12,7	0,90
12	38,1	1 1/2"	19	1,00
13	50,8	2"	25,4	1,10

Pour commander, se référer aux informations page suivante.