

Caractéristiques


Description :

La CPA 100 est une gaine semi-flexible à paroi interne adhésive fusible qui fond au chauffage. Après rétreint et lors du refroidissement, elle produit une protection étanche sur le produit recouvert.


La CPA 100 convient à un large éventail d'applications telles que l'encapsulation de câbles, de fils, d'épissures, de terminaisons de câbles et de composants.

Le choix des rapports de rétreint élevés traduit la souplesse d'utilisation demandée, par exemple, pour recouvrir des matériaux aux contours irréguliers.

- Température d'utilisation en continu : -55°C à +110°C.
- Rapport de rétreint : 3/1 ou 4/1.
- Semi-flexible.
- Protection contre l'humidité.
- Paroi extérieure auto-extinguible.

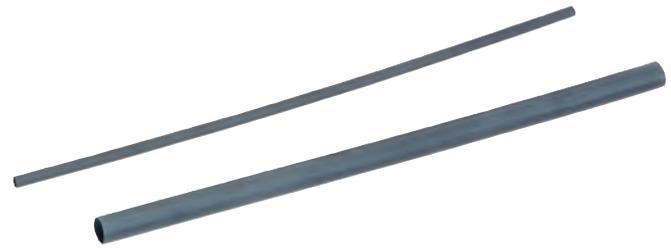

série CPA100

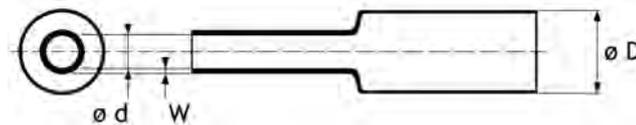Mise en place :

Quand elle est chauffée à 95°C minimum, la CPA 100 se rétracte automatiquement, soit à 33 % (3/1) soit à 25 % (4/1) de son diamètre initial.

Taille		Expansée		Rétractée					
		Ø intérieur min.		Ø intérieur max.		Epaisseur paroi			
		(D) (mm)		(d) (mm)		nom. (W) (mm)		Fusible	
3/1	4/1	3/1	4/1	3/1	4/1	3/1	4/1	3/1	4/1
30	41	3,0	4,0	1,0		1,0		0,40	
31		4,5		1,6		1,10		0,50	
32	42	6,0	8,0	2,0		1,20		0,50	
33	43	9,0	12,0	3,0		1,40		0,50	
34	44	12,0	16,0	4,0		1,70		0,60	
35	45	19,0	24,0	6,0		2,10		0,60	
36	46	24,0	32,0	8,0		2,40		0,70	
37	47	39,0	52,0	13,0		2,40		0,70	

Pour commander, se référer aux informations page suivante.