


Caractéristiques

- Application sur réseaux industriels.
- Cosses aluminium-cuivre soudées par friction.
- Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse contactal.
- Mise en œuvre par rétreint hexagonal.

Conforme à la norme
NFC 63-061 - Classe B

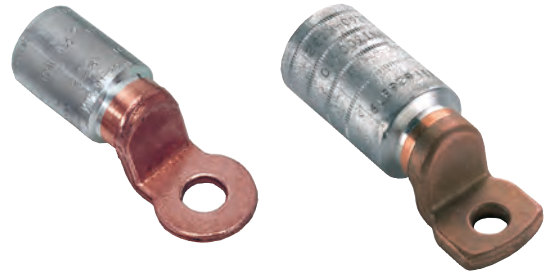


série ICAU

série ICAUC




Gamme à plage ronde

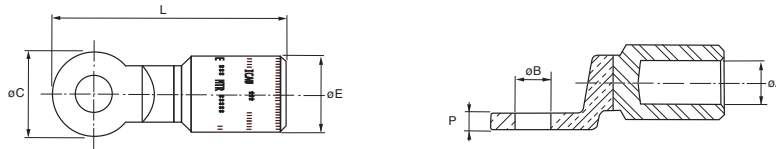

| Section câble aluminium (mm ²) | Conditionnement par 3 | | Dimensions (mm) | | | | | | Type matrices |
|--|-----------------------|-----------|-----------------|-----|------|------|------|-----|-------------------|
| | Code article | Référence | Ø A | Ø E | Ø C | Ø B | L | P | |
| 35 | 7 585 011 | ICAU35 | 8 | 16 | 16,5 | 8,4 | 56 | 4,5 | ..E 140 |
| 50 | 7 585 021 | ICAU50 | 9 | 16 | 16,5 | 8,4 | 56 | 4,5 | ..E 140 |
| 70 | 7 585 031 | ICAU70 | 11 | 20 | 20 | 10,5 | 65,5 | 5 | ..E 173 |
| 95 | 7 585 041 | ICAU95 | 12,5 | 20 | 20 | 10,5 | 65,5 | 5 | ..E 173 |
| 120 | 7 585 051 | ICAU120 | 13,7 | 20 | 20 | 10,5 | 65,5 | 5 | ..E 173 |
| 150 | 7 585 062 | ICAU150 | 15,5 | 27 | 30 | 12,8 | 84 | 6 | ..E 235 |
| 185 | 7 585 072 | ICAU185 | 17 | 27 | 30 | 12,8 | 84 | 6 | ..E 235 |
| 240 | 7 585 082 | ICAU240 | 19,5 | 27 | 30 | 12,8 | 84 | 6 | ..E 235 |
| 300 | 7 585 092 | ICAU300 | 23,3 | 32 | 36 | 14,6 | 98 | 7 | ..X 260 |

Gamme à plage étroite

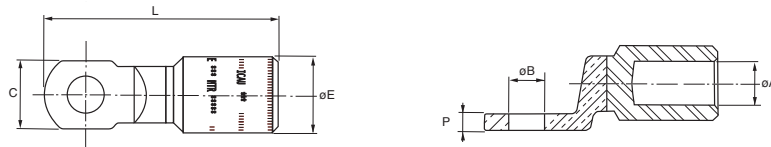

| Section câble aluminium (mm ²) | Conditionnement par 3 | | Dimensions (mm) | | | | | | Type matrices |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|-----|-----|------|----|---|-------------------|
| | Code article | Référence | Ø A | Ø E | Ø C | Ø B | L | P | |
| 150 | 7 586 050 | ICAUC150M10 | 15,5 | 27 | 25 | 10,5 | 83 | 6 | ..E 235 |
| | 7 586 051 | ICAUC150M12 | | | | 12,8 | | | |
| 185 | 7 586 060 | ICAUC185M10 | 17 | 27 | 25 | 10,5 | 83 | 6 | ...E 235 |
| | 7 586 061 | ICAUC185M12 | | | | 12,8 | | | |
| 240 | 7 586 070 | ICAUC240M10 | 19,5 | 27 | 30 | 10,5 | 85 | 7 | ..E 235 |
| | 7 586 071 | ICAUC240M12 | | | | 12,8 | | | |
| 300 | 7 586 080 | ICAUC300M10 | 23,3 | 32 | 30 | 10,5 | 93 | 7 | ..X 260 |
| | 7 586 081 | ICAUC300M14 | | | | 14,5 | | | |