



Tresses plates cuivre et acier inox (FTCB, FRCB, FSSB & FTCBI)

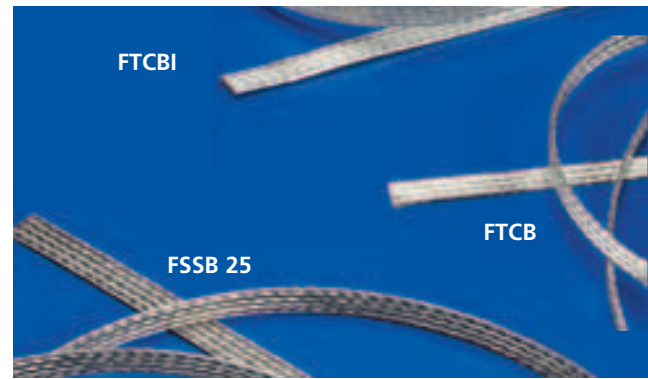

FTCB 15

Tresses plates cuivre étamé

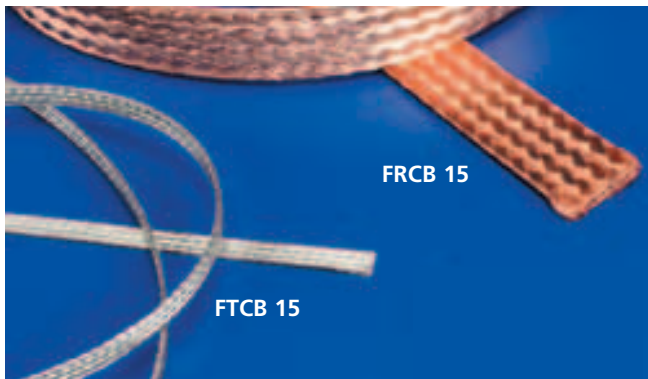

- Diamètre du fil : 0,15 mm
- Couronnes de 25 m

| No Article | Désignation | Section mm ² | mm | Nombre de fils | Intensité nom. A | | Kg |
|------------|-------------|-------------------------|--------|----------------|------------------|------|------|
| 557200 | FTCB 15-3 | 3 | 5x1 | 168 | 30 | 25 m | 0,03 |
| 557210 | FTCB 15-5 | 5 | 8x1 | 288 | 45 | 25 m | 0,05 |
| 557220 | FTCB 15-8 | 8 | 8x1,5 | 456 | 65 | 25 m | 0,08 |
| 557230 | FTCB 15-10 | 10 | 10x1,5 | 576 | 75 | 25 m | 0,10 |
| 557240 | FTCB 15-16 | 16 | 15x1,5 | 896 | 120 | 25 m | 0,16 |
| 557250 | FTCB 15-20 | 20 | 20x1,5 | 1120 | 140 | 25 m | 0,20 |
| 557260 | FTCB 15-25 | 25 | 23x1,5 | 1404 | 150 | 25 m | 0,25 |
| 557270 | FTCB 15-30 | 30 | 23x2,0 | 1692 | 180 | 25 m | 0,30 |
| 557280 | FTCB 15-35 | 35 | 23x2,5 | 1980 | 200 | 25 m | 0,35 |
| 557290 | FTCB 15-40 | 40 | 25x2,5 | 2272 | 220 | 25 m | 0,40 |
| 557300 | FTCB 15-50 | 50 | 28x3 | 2848 | 250 | 25 m | 0,50 |
| 557310 | FTCB 15-60 | 60 | 30x3 | 3392 | 280 | 25 m | 0,60 |
| 557320 | FTCB 15-70 | 70 | 30x3,5 | 3968 | 290 | 25 m | 0,70 |
| 557330 | FTCB 15-75 | 75 | 30x4 | 4256 | 300 | 25 m | 0,75 |
| 557350 | FTCB 15-100 | 100 | 40x4 | 5664 | 360 | 25 m | 1,00 |

FRCB 15

Tresses plates cuivre rouge

- Diamètre du fil : 0,15 mm
- Couronnes de 25 m

| No Article | Désignation | Section mm ² | mm | Nombre de fils | Intensité nom. A | | Kg |
|------------|-------------|-------------------------|--------|----------------|------------------|------|------|
| 557000 | FRCB 15-3 | 3 | 5x1 | 168 | 30 | 25 m | 0,03 |
| 557010 | FRCB 15-5 | 5 | 8x1 | 288 | 45 | 25 m | 0,05 |
| 557020 | FRCB 15-8 | 8 | 8x1,5 | 456 | 65 | 25 m | 0,08 |
| 557030 | FRCB 15-10 | 10 | 10x1,5 | 576 | 75 | 25 m | 0,10 |
| 557040 | FRCB 15-16 | 16 | 15x1,5 | 896 | 120 | 25 m | 0,16 |
| 557050 | FRCB 15-20 | 20 | 20x1,5 | 1120 | 140 | 25 m | 0,20 |
| 557060 | FRCB 15-25 | 25 | 23x1,5 | 1404 | 150 | 25 m | 0,25 |
| 557070 | FRCB 15-30 | 30 | 23x2,0 | 1692 | 180 | 25 m | 0,30 |
| 557080 | FRCB 15-35 | 35 | 23x2,5 | 1980 | 200 | 25 m | 0,35 |
| 557090 | FRCB 15-40 | 40 | 25x2,5 | 2272 | 220 | 25 m | 0,40 |
| 557100 | FRCB 15-50 | 50 | 28x3 | 2848 | 250 | 25 m | 0,50 |
| 557110 | FRCB 15-60 | 60 | 30x3 | 3392 | 280 | 25 m | 0,60 |
| 557120 | FRCB 15-70 | 70 | 30x3,5 | 3968 | 290 | 25 m | 0,70 |
| 557130 | FRCB 15-75 | 75 | 30x4 | 4256 | 300 | 25 m | 0,75 |
| 557150 | FRCB 15-100 | 100 | 40x4 | 5664 | 360 | 25 m | 1,00 |

FTCBI

Tresses plates cuivre Étamé/isolées

- Isolant PVC transparent ep. 1 mm Comportement Au feu : auto-extinguibilité, normes UL 94 V0
- Diamètre du fil : 0,15 mm
- Couronnes de 25 m
- Tension d'isolement : 450 V
- T° maxi de fonctionnement : jusqu'à 70°C

| No Article | Désignation | Section mm ² | mm | Nombre de fils | Intensité nom. A | | Kg |
|------------|-------------|-------------------------|--------|----------------|------------------|------|------|
| 510300 | FTCBI 16 | 16 | 17x3,5 | 896 | 120 | 25 m | 0,18 |
| 510310 | FTCBI 25 | 25 | 25x3,5 | 1404 | 150 | 25 m | 0,29 |
| 510320 | FTCBI 35 | 35 | 25x4,5 | 1980 | 200 | 25 m | 0,40 |
| 510340 | FTCBI 50 | 50 | 30x5 | 2848 | 250 | 25 m | 0,60 |

Diamètre standard de fils de 0,15 mm – Bobines de grandes longueurs.

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----|--------|------|-----|-------|------|
| 503600 | FTCBI 15-16 | 16 | 17x3,5 | 896 | 120 | 100 m | 0,18 |
| 503610 | FTCBI 15-25 | 25 | 25x3,5 | 1404 | 150 | 100 m | 0,29 |
| 503620 | FTCBI 15-35 | 35 | 25x4,5 | 1980 | 200 | 75 m | 0,40 |

FTCB 20

Tresses plates cuivre étamé



- Diamètre du fil : 0,20 mm
- Bobines de grandes longueurs

| No Article | Désignation | Section mm ² | mm | Nombre de fils | Intensité nom. A | | Kg |
|------------|-------------|-------------------------|--------|----------------|------------------|-------|------|
| 503500 | FTCB 20-3 | 3 | 5x1 | 96 | 30 | 500 m | 0,03 |
| 503510 | FTCB 20-5 | 5 | 8x1 | 168 | 45 | 500 m | 0,05 |
| 503520 | FTCB 20-10 | 10 | 10x1,5 | 312 | 75 | 150 m | 0,10 |
| 503530 | FTCB 20-16 | 16 | 15x2 | 512 | 120 | 150 m | 0,16 |
| 503540 | FTCB 20-25 | 25 | 25x1,5 | 792 | 150 | 100 m | 0,25 |

FSSB 25

Tresses plates en acier inox



- Diamètre du fil : 0,25 mm
- Acier inox 304

| No Article | Désignation | Section mm ² | mm | | Kg |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------|------|------|
| 557160 | FSSB 25-16 ² | 16 | 15x1,5 | 25 m | 0,14 |
| 557170 | FSSB 25-25 ² | 25 | 23x1,5 | 25 m | 0,22 |
| 557390 | FSSB 25-50 ² | 50 | 30x3 | 25 m | 0,44 |