


1143
1142
1141



Matière: POLYAMIDE PA6 o PA6.6
autoextinguible cl. V2 (UL 94)
Température d'utilisation:
de -20°C à +90°C (continue)
Couleur: gris RAL 7035,
noir RAL 9005
ou gris foncé RAL 7001

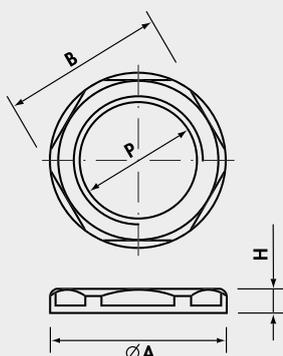

ECROUS AVEC COLLIER

en Polyamide PA6 o PA6.6

Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423

| Référence Gris Clair | P | Ø A (mm) | B Clef (mm) | H (mm) | Cond. ^t Boîte/Sachet |
|----------------------------|---------|-------------|-------------------|-----------|------------------------------------|
| 1143M12 | M12X1,5 | 18,5 | 17 | 5 | 1.000/100 |
| 1143M16 | M16X1,5 | 24 | 22 | 5 | 600/100 |
| 1143M20 | M20X1,5 | 29 | 27 | 6 | 400/100 |
| 1143M25 | M25X1,5 | 35,5 | 32 | 6 | 300/100 |
| 1143M32 | M32X1,5 | 45 | 41 | 7 | 150/50 |
| 1143M40 | M40X1,5 | 55 | 50 | 7 | 30 |
| 1143M50 | M50X1,5 | 65 | 60 | 8 | 30 |
| 1143M63 | M63X1,5 | 82 | 75 | 8 | 15 |

Disponible en - noir: ajouter N après la référence
- gris foncé: ajouter G après la référence

Filetage Pg DIN 40 430 - Dimensions DIN 46 320

| Référence Gris Clair | P | Ø A (mm) | B Clef (mm) | H (mm) | Cond. ^t Boîte/Sachet |
|----------------------------|--------|-------------|-------------------|-----------|------------------------------------|
| 1142007 | Pg 7 | 21 | 19 | 5 | 100 |
| 1142009 | Pg 9 | 24 | 22 | 5 | 700/100 |
| 1142011 | Pg11 | 26 | 24 | 5 | 500/100 |
| 1142013 | Pg13,5 | 29 | 27 | 6 | 400/100 |
| 1142016 | Pg16 | 33 | 30 | 6 | 300/100 |
| 1142021 | Pg21 | 39 | 36 | 7 | 200/50 |
| 1142029 | Pg29 | 50 | 46 | 7 | 50 |
| 1142036 | Pg36 | 66 | 60 | 8 | 30 |
| 1142042 | Pg42 | 73 | 65 | 8 | 25 |
| 1142048 | Pg48 | 78 | 70 | 8 | 20 |

Disponible en - noir: ajouter N après la référence
- gris foncé: ajouter G après la référence

Filetage GAZ ISO 228/1

| Référence Gris Clair | P | Ø A (mm) | B Clef (mm) | H (mm) | Cond. ^t Boîte/Sachet |
|----------------------------|--------|-------------|-------------------|-----------|------------------------------------|
| 1141012 | G1/2" | 29 | 27 | 6 | 400/100 |
| 1141112 | G1"1/2 | 66 | 60 | 8 | 30 |
| 1141200 | G2" | 78 | 70 | 8 | 20 |

Disponible en noir: ajouter N après la référence