


PM

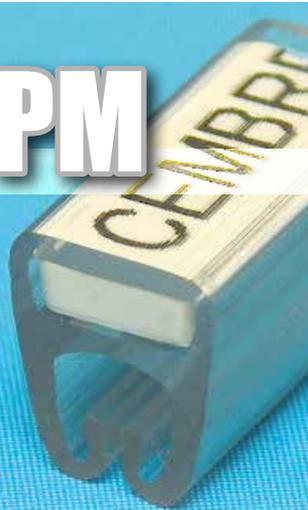

BAGUES PORTE-REPÈRES

pour plaquettes de la série FLAT, 4 mm

Les bagues **PM** sont profilées pour permettre à chaque type de s'adapter sur une large gamme de câbles.

Matière Standard: PVC plastifié, Autoextinguibilité classifiée VO (UL94), sans cadmium, plomb, silicone et téflon.

Résistant aux substances alcalines, à l'alcool, aux acides ainsi qu'à de nombreux solvants

⚡ Températures d'utilisation

- 40°C à + 80°C

Matière sans Halogène: Copolymère EVA, Autoextinguibilité classifiée HB (UL 94)



PM-00

Diamètre extérieur de conducteur 1,3 ÷ 2,2 mm
Section conducteur 0,25 ÷ 0,5 mm²

Longueur mm	Type	Cond. ¹	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	50000	8.000	●	●
10	50002	2.000	●	●
12	50010	7.000	●	●
12	50012	2.000	●	●
15	50020	6.000	●	●
15	50022	2.000	●	●
18	50032	1.000	●	●
21	50042	1.000	●	●
23	50052	1.000	●	●
27	50062	1.000	●	●
30	50072	500	●	●
1.000	50080	10	●	●



10	50002-HF	2.000	●	●
12	50012-HF	2.000	●	●
15	50022-HF	2.000	●	●



PM-01

Diamètre extérieur de conducteur 2 ÷ 3,7 mm
Section conducteur 0,5 ÷ 2,5 mm²

10	50100	6.000	●	●
10	50102	2.000	●	●
12	50110	5.000	●	●
12	50112	1.000	●	●
15	50120	4.000	●	●
15	50122	1.000	●	●
18	50130	3.000	●	●
21	50140	3.000	●	●
23	50150	2.000	●	●
27	50160	2.000	●	●
30	50170	1.000	●	●
1.000	50180	10	●	●



10	50102-HF	2.000	●	●
12	50112-HF	1.000	●	●
15	50122-HF	1.000	●	●

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

utilisables avec

MG-TPM plaquettes 4mm	page 11
PMP-30 bagues	74



classifié
autoextinguible
VO: UL 94



PM

BAGUES PORTE-REPERES

pour plaquettes de la serie FLAT, 4 mm



PM-02 Diamètre extérieur de conducteur 3,5 ÷ 4,3 mm
Section conducteur 2,5 ÷ 4 mm²

Longueur mm	Type	Cond. ¹	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	50200	4.000	●	●
10	50202	1.000	●	●
12	50210	4.000	●	●
12	50212	1.000	●	●
15	50220	3.000	●	●
15	50222	1.000	●	●
18	50230	2.000	●	●
21	50240	2.000	●	●
23	50250	2.000	●	●
27	50260	1.000	●	●
30	50270	1.000	●	●
1.000	50280	10	●	●



classifié
autoextinguible
HB: UL 94



10	50202-HF	1.000	●	●
12	50212-HF	1.000	●	●
15	50222-HF	1.000	●	●



PM-03 Diamètre extérieur de conducteur 4 ÷ 6,3 mm
Section conducteur 4 ÷ 10 mm²

10	50300	3.000	●	●
10	50302	1.000	●	●
12	50310	2.000	●	●
12	50312	500	●	●
15	50320	2.000	●	●
15	50322	500	●	●
18	50330	1.000	●	●
21	50340	1.000	●	●
23	50350	1.000	●	●
27	50360	1.000	●	●
30	50370	500	●	●
1.000	50380	10	●	●



classifié
autoextinguible
HB: UL 94



10	50302-HF	1.000	●	●
12	50312-HF	500	●	●
15	50322-HF	500	●	●

utilisables avec

MG-TPM plaquettes 4mm	page 11
PMP-30 bagues	74

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

BAGUES PORTE-REPÈRES

pour plaquettes de la série FLAT, 4 mm



PM-04

Diamètre extérieur de conducteur 6 ÷ 10 mm
Section conducteur 10 ÷ 25 mm²

Longueur mm	Type	Cond.!	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	50400	2.000	●	●
10	50402	500	●	●
12	50410	1.000	●	●
12	50411	500	●	●
15	50420	1.000	●	●
15	50421	500	●	●
18	50430	1.000	●	●
21	50440	500	●	●
23	50450	500	●	●
27	50460	500	●	●
30	50470	500	●	●
1.000	50480	10	●	●



PM-05

Diamètre extérieur de conducteur 9 ÷ 15 mm
Section conducteur 25 ÷ 70 mm²

10	50500	500	●	●
12	50510	500	●	●
15	50521	250	●	●
18	50530	250	●	●
21	50540	250	●	●
23	50550	250	●	●
27	50560	250	●	●
30	50570	250	●	●
1.000	50580	10	●	●



PM-06

Diamètre extérieur de conducteur 14 ÷ 26 mm
Section conducteur 70 ÷ 240 mm²

10	50600	500	●	●
12	50610	250	●	●
15	50620	250	●	●
18	50630	250	●	●
21	50640	100	●	●
23	50650	100	●	●
27	50660	100	●	●
30	50670	100	●	●
1.000	50680	10	●	●

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

Les bagues porte-repères peuvent être produites à la demande dans d'autres longueurs.

NOTE : pour un résultat optimal, la longueur du porte-repère doit être adaptée à la longueur du repère

utilisables avec

MG-TPM plaquettes 4mm	page 11
PMP-30 bagues	74