

## Presse hydraulique raccordable SAU 400 Q :

- Presse hydraulique raccordable sur pompe simple action 700 bars : voir pages 284 à 286.
- Longueur : 470 mm.
- Poids : 18 kg.

**Type de raccord à préciser lors de votre commande : voir page 287.**

## Force : 400 kN

Code article : 7 510 183


Référence : SAU 400 QK

Code article : 7 510 184

Référence : SAU 400 QE

Code article : 7 510 185

Référence : SAU 400 QX

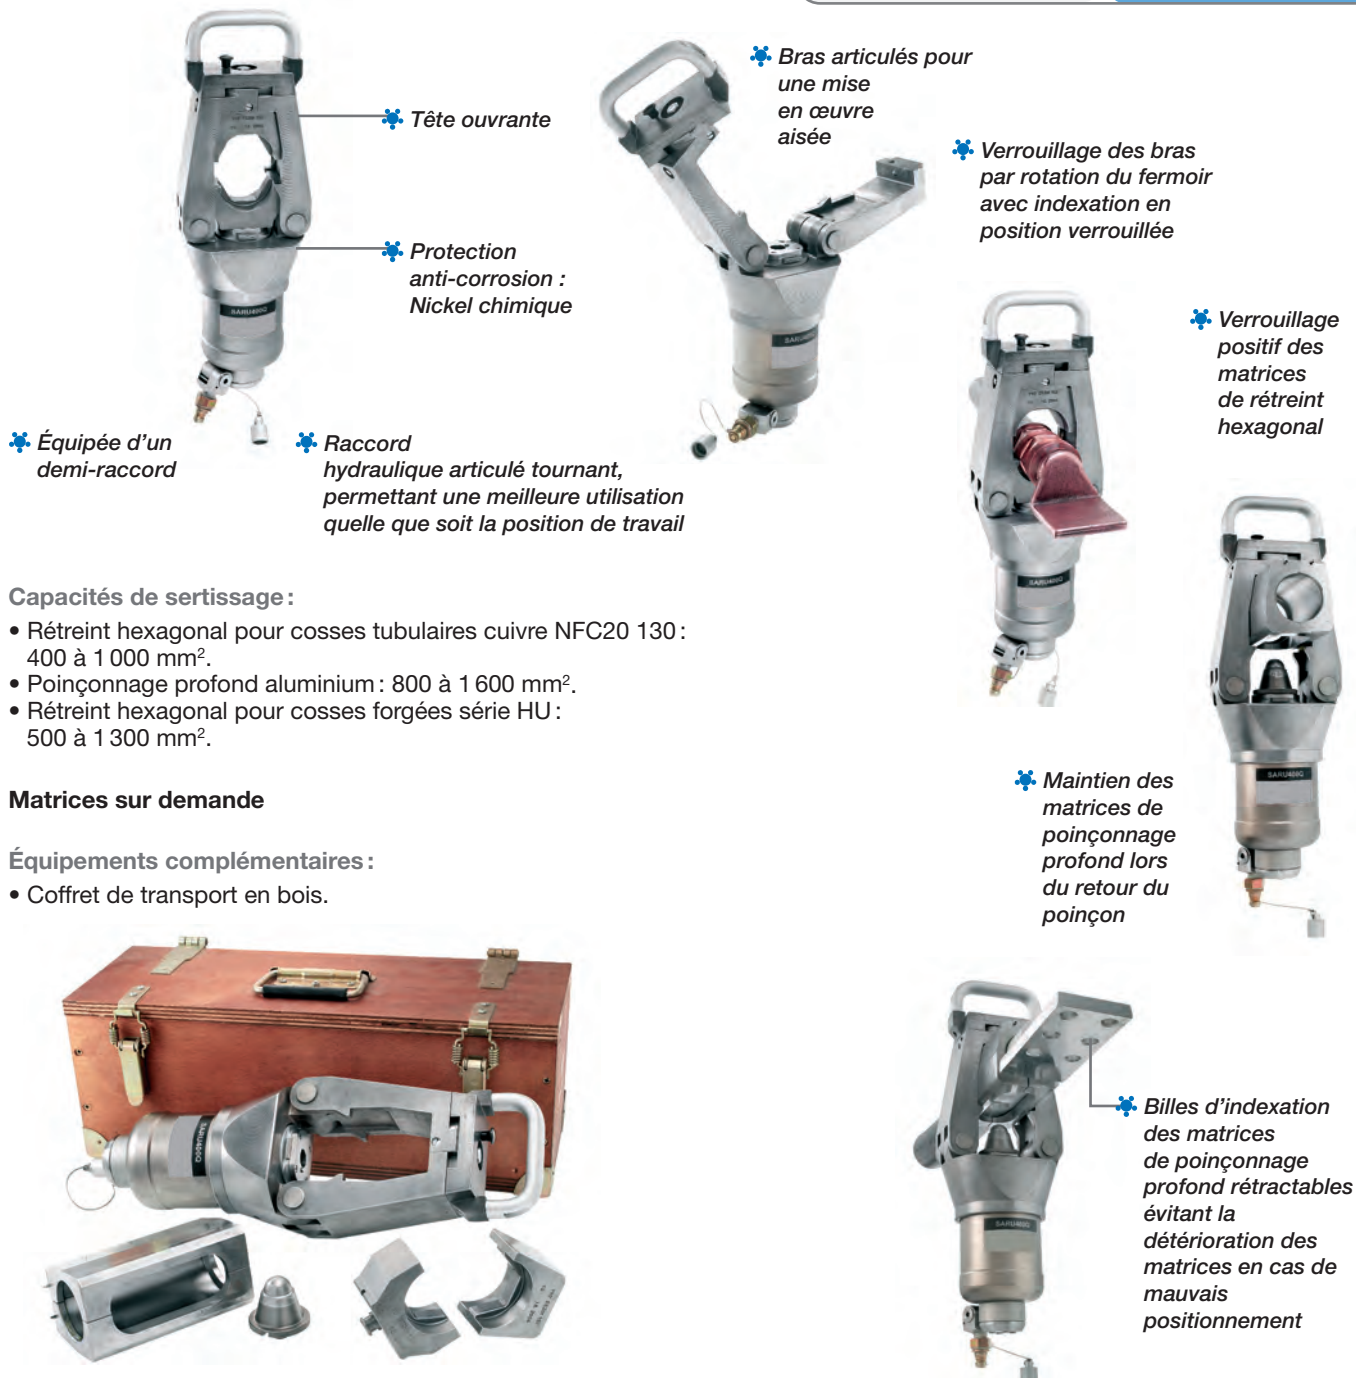

✦ Tête ouvrante

✦ Protection anti-corrosion : Nickel chimique

✦ Équipée d'un demi-raccord

✦ Raccord hydraulique articulé tournant, permettant une meilleure utilisation quelle que soit la position de travail

✦ Bras articulés pour une mise en œuvre aisée

✦ Verrouillage des bras par rotation du fermoir avec indexation en position verrouillée

✦ Verrouillage positif des matrices de rétreint hexagonal

### Capacités de sertissage :

- Rétreint hexagonal pour cosses tubulaires cuivre NFC20 130 : 400 à 1 000 mm<sup>2</sup>.
- Poinçonnage profond aluminium : 800 à 1 600 mm<sup>2</sup>.
- Rétreint hexagonal pour cosses forgées série HU : 500 à 1 300 mm<sup>2</sup>.

### Matrices sur demande

### Équipements complémentaires :

- Coffret de transport en bois.

✦ Maintien des matrices de poinçonnage profond lors du retour du poinçon

✦ Billes d'indexation des matrices de poinçonnage profond rétractables évitant la détérioration des matrices en cas de mauvais positionnement

Code article : 7 510 186

Référence : CB SAU 400 Q