

# série TRACK 24Vdc

## Lampe à LED pour machines industrielles

C.C.E.A. s.r.l  
Via Piave, 2  
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy  
Tel. ++39 0444 572083  
Fax. ++39 0444 572337  
E-mail: ccea@ccealights.com  
www.ccealights.com



Disponibile aussi avec connecteur M12 pour panneaux 4P(F). A spécifier dans la commande.

Système d'éclairage pour machines industrielles de moyennes et grandes dimensions. Structure robuste en aluminium anodisé avec verre de protection satiné et trempé d'une épaisseur de 5mm. Technologie LED avec électronique intelligente intégrée. Lumière blanche et homogène à haute efficacité et rendue chromatique. Orientable grâce aux supports latéraux de fixation. Facile à installer. Disponible en 4 longueurs. Alimentation 24Vdc.

**Applications:** Particulièrement indiquée pour l'éclairage de centre à contrôle numérique CNC et machines pour électroérosion EDM. Résistante aux chocs, aux vibrations et aux copeaux. Peut également être utilisée dans des conditions de travail extrême, en présence de substances lubrifiantes et de liquides de refroidissement.



### MODELES DISPONIBLES ET CARACTERISTIQUES

| Modèle     | Alimentation | Nr de LED | Puissance | Courant | Couleur lumière | Flux lum LED | Poids   |
|------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------------|---------|
| TRACK2.50  | 24 Vdc       | 36        | 13 W      | 0,6 A   | 5000 K -CRI75   | 1400 lum     | 1,20 Kg |
| TRACK5.50  | 24 Vdc       | 90        | 34 W      | 1,5 A   | 5000 K -CRI75   | 3500 lum     | 2,00 Kg |
| TRACK7.50  | 24 Vdc       | 126       | 47 W      | 2,1 A   | 5000 K -CRI75   | 4900 lum     | 3,00 Kg |
| TRACK10.50 | 24 Vdc       | 180       | 68 W      | 3,0 A   | 5000 K -CRI75   | 7000 lum     | 4,00 Kg |

Câble d'alimentation en néoprène 2x0,75mmq - L 1500mm


### DIMENSIONS (mesures en millimètres)

| MODELE     | A  | B    | C  |
|------------|----|------|----|
| TRACK2.50  | 63 | 340  | 37 |
| TRACK5.50  | 63 | 640  | 37 |
| TRACK7.50  | 63 | 940  | 37 |
| TRACK10.50 | 63 | 1240 | 37 |

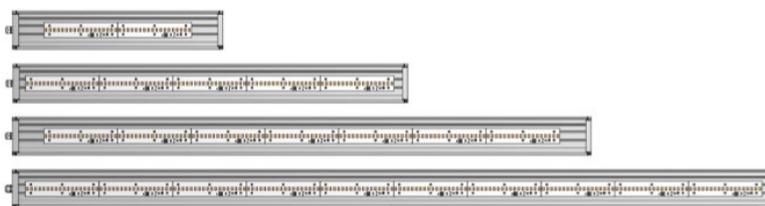

LED type SEOUL 5630

### ACCESSOIRES DE FIXATION (à commander séparément)

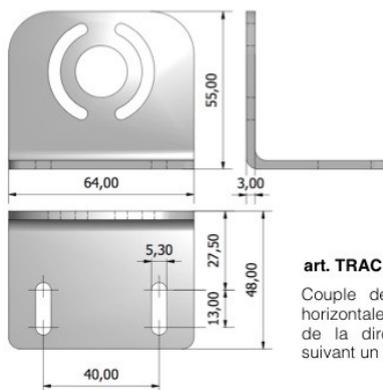

#### art. TRACK-FX01

Couple de plaquettes pour la fixation horizontale parallèle. Permet le réglage de la direction du faisceau lumineux suivant un angle de 90°.

